URSA PUREONE

PURE 38 RP

Rouleau de laine de verre, revêtu sur une face d'un papier kraft quadrillé pare-vapeur

Valeurs R & conditionnements

Valeur R m² K/W	Épaisseur mm	Longueur mm	Largeur mm	Rouleaux/ colis	m²/ colis	Colis/ palette	m²/ palette	Dispo	Code SAP	Code EAN (colis)
8,00	300	2700	1 200	1	3,24	18	58,32	D	21 38 988	4017916469827

S : Stock - Produit toujours en stock / D : Délai - Sans minimum de commande, délai nous consulter / NS : Non Stock - Avec minimum de commande, délai nous consulter

Caractéristiques techniques

Caractéristiques obligatoires		
Conductivité thermique déclarée (λ_D)	W/(m.K)	**0,038**
Classement feu (EUROCLASSE)		**F**
Tolérance d'épaisseur		**T1**
Caractéristiques spécifiques		
Transmission de vapeur d'eau	MU	**1**
Autres caractéristiques		
Masse volumique indicative (kg/m³) : 15 < p < 20		

CE : Produit certifié conforme à la norme européenne NF EN 13162
Code de désignation : MW-EN 13162-T1-MU1
DoP : http://dop.ursa-insulation.com N° 33PU038KP15091
ACERMI : Certificat n° 14/083/952
Classement sanitaire : A+

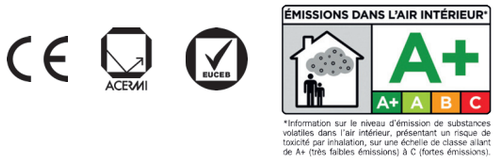

Avantages

Les 3 atouts majeurs d'URSA PUREONE

- Garantie 25 ans
- Préserve la qualité de l'air intérieur
- Confort de pose

Les + produits

- Produit doux
- Peu poussiéreux
- R = 8 en une seule couche !

Conseils URSA

- Associez notre système URSA SECO au PURE 38 RP pour une parfaite étanchéité à l'air
- Pour la pose en bicouche, le produit avec pare-vapeur se pose toujours kraft côté chaud de l'habitation

Applications

- **Combles perdus**
- Plafonds



1_URSA_210x297_GuideGSB_2015_p03-47_v20.indd 34 05/04/2016 11:17