

PUREONE AU CŒUR DES PRÉOCCUPATIONS DE CHACUN, POUR LE BIEN-ÊTRE DURABLE



POUR LES ÉTABLISSEMENTS SENSIBLES

PureOne n'émettant aucun COV ni formaldéhyde, elle est préconisée dans les établissements sensibles comme les crèches, écoles et hôpitaux. Elle contribue ainsi à préserver la qualité de l'air intérieur.

POUR LE CONFORT DE POSE

Étant douce au toucher, peu poussiéreuse, sans odeur, et non irritante, la laine PureOne offre un confort reconnu lors de la pose, un des points forts qui lui a valu d'être primée aux Trophées de la Maison.

POUR L'HABITAT

Grâce aux qualités intrinsèques de PureOne, l'air intérieur est préservé tout en garantissant une isolation thermique et acoustique performante et durable. La technologie utilisée dans la composition de PureOne permet à URSA de la garantir 25 ans, pour le plus grand confort de tous.

POUR L'ENVIRONNEMENT

Durant sa vie en œuvre, PureOne économise plus de 350 fois l'énergie nécessaire à sa production, son transport et son installation.

PureOne intègre dans sa composition jusqu'à 50% de produits recyclés. Un rouleau permet de recycler en moyenne 10 bouteilles de verre.

Le principal composant de PureOne est le sable, une ressource naturelle, abondante et renouvelable. La nature produit chaque année plus de sable que l'homme n'en utilise.



Découvrez la gamme PureOne
et nos vidéos de pose sur : www.ursa.fr



URSA France SAS

Maille Nord III
7 Porte de Neuilly
93160 Noisy-le-Grand
Tél : 01 58 03 52 00
Fax : 01 43 04 20 95

Pour vos questions techniques :



URSA est une marque de qualité d'Uralita,
acteur européen majeur du marché
des matériaux d'isolation.



EN HIVER UN AIR CHAUD, EN ÉTÉ UN AIR FRAIS,
TOUTE L'ANNÉE UN AIR SAIN.





DURABILITÉ

PureOne bénéficie des propriétés de son liant à base acrylique. Du fait de ses qualités et de sa durabilité, l'acrylique est utilisé dans de nombreuses technologies de pointe depuis des décennies, comme par exemple les hublots d'avion, lentilles de contact, colles pour prothèses osseuses.

Ainsi, URSA garantit la pérennité de la performance thermique de sa laine PureOne pendant 25 ans⁽¹⁾.

PRÉSERVE LA QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR

PureOne va plus loin que l'étiquetage sanitaire A+, avec sa laine sans émission de COV ni de formaldéhyde⁽²⁾.

Le formaldéhyde fait partie des COV (Composés Organiques Volatils) émis par l'ensemble des polluants de l'air intérieur des bâtiments, présents dans les produits de construction, d'ameublement et de décoration.

La technologie exclusive utilisée par URSA permet à PureOne de n'émettre aucun formaldéhyde. PureOne contribue ainsi à préserver la qualité de l'air intérieur.



TESTÉE ET APPROUVÉE

Testée par un jury de consommateurs en banc d'essai en situation réelle, PureOne a été primée aux Trophées de la Maison 2014/2015. Après avoir installé la laine, le jury a évalué ses qualités :

« **Super produit, très facile à poser, se découpe très facilement, doux, n'irrite pas, texture dense.** »

(1) Voir conditions de la garantie sur www.ursa.fr (2) En dessous des seuils mesurables

PERFORMANCE ET CONFORT



PureOne est un isolant de haute performance thermique et acoustique.

PureOne est la première laine blanche du marché. Notre technologie exclusive PureOne permet à la laine de conserver sa blancheur. Elle est douce au toucher, peu poussiéreuse, résistante au feu, aux moisissures, aux nuisibles, et aux agressions climatiques.




QUALITÉ ET CERTIFICATION

PureOne bénéficie des certifications EUCB, CE et ACERMI, et dispose de Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES).



Une gamme complète répondant à toutes les applications

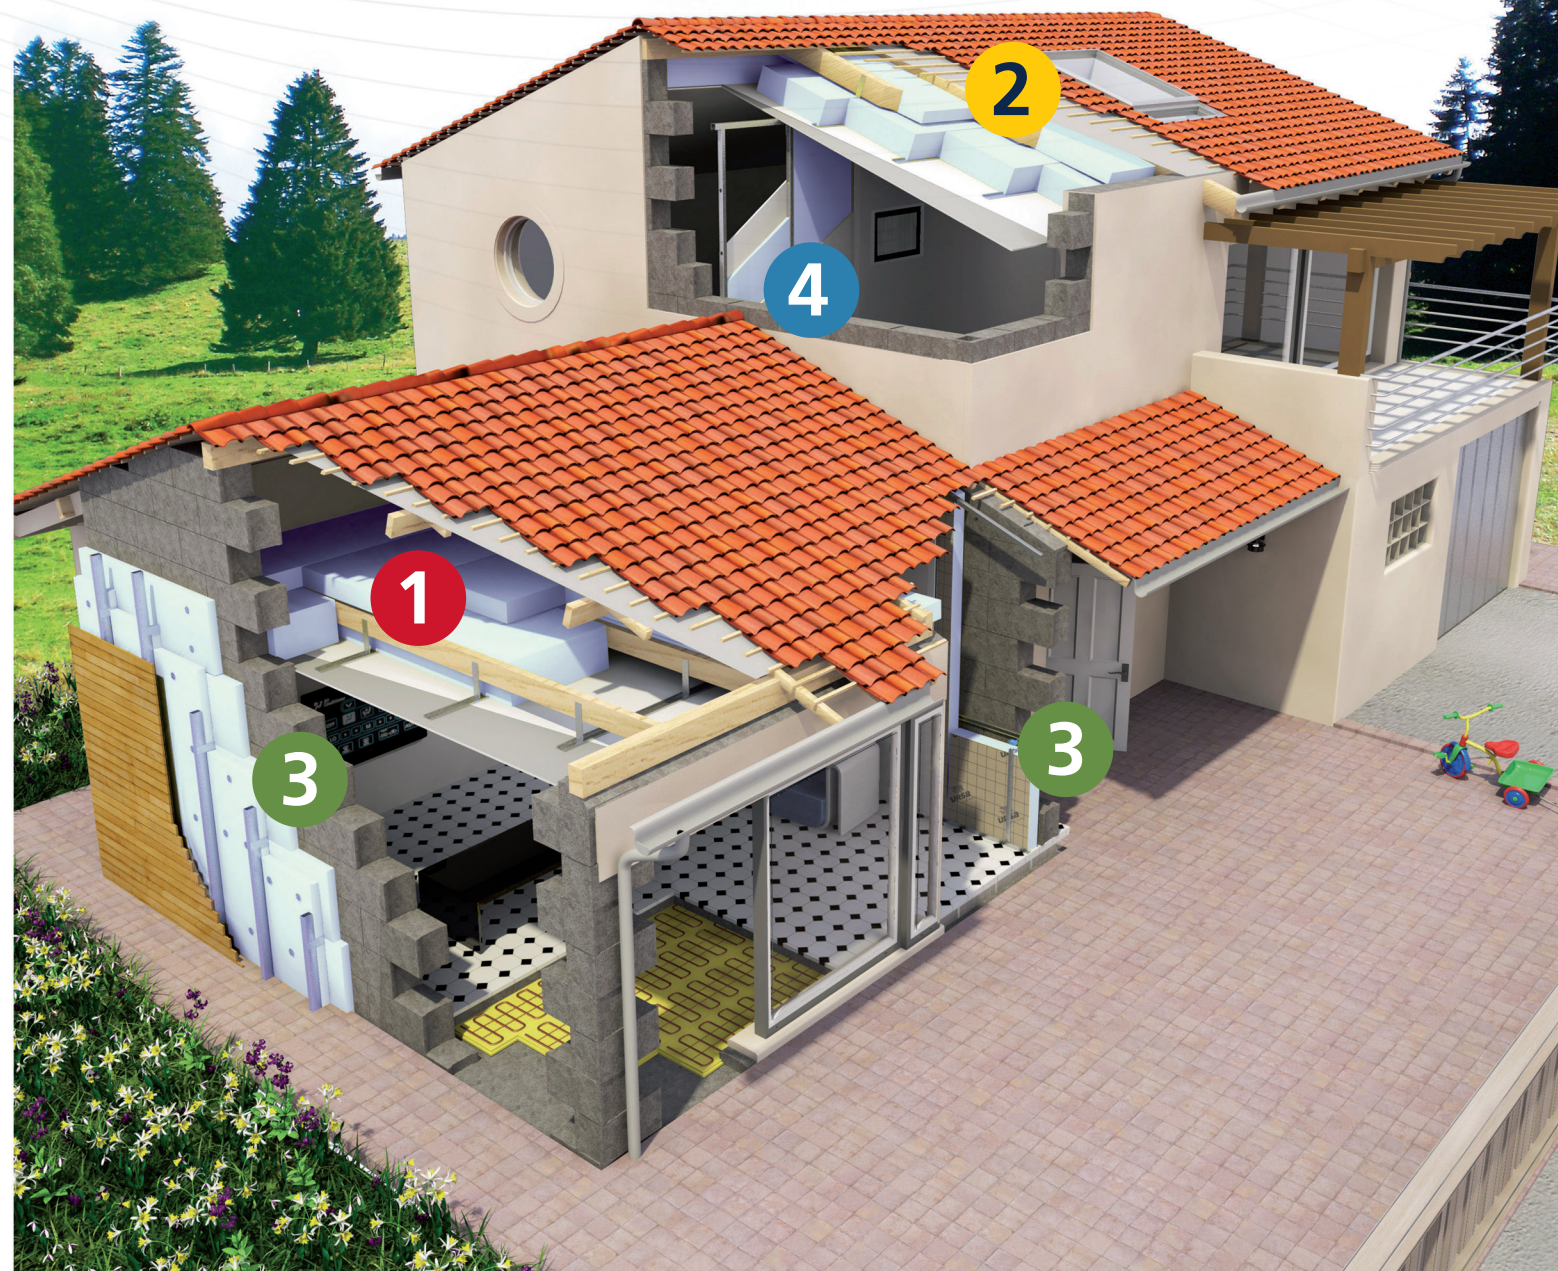

PUREONE AU CŒUR DE L'ISOLATION EN NEUF COMME EN RÉNOVATION

Riche de plus de 30 références, la gamme PureOne offre des solutions pour toutes les configurations de l'habitat traditionnel à la maison à ossature bois, en monocouche comme en bicouche, en neuf comme en rénovation, pour répondre aux niveaux d'exigence des réglementations en vigueur.

1	Combles perdus Plafonds			
	PRODUIT	ÉPAISSEUR (mm)	R m² K/W	
	PURE 40 RN	100	2,50	
		200	5,00	NOUVEAU
	PURE 40 RP	100	2,50	
		200	5,00	
		240	6,00	
		260	6,50	NOUVEAU
		280	7,00	NOUVEAU
	PURE 38 RP	300	7,50	NOUVEAU
		300 ⁽¹⁾	8,00	NOUVEAU

2	Combles aménagés			
	PRODUIT	ÉPAISSEUR (mm)	R m² K/W	
	PURE 35 QN	60	1,70	NOUVEAU
		80	2,25	NOUVEAU
		151	4,30	NOUVEAU
		200	5,70	
	PURE 35 QP	120	3,40	
		151	4,30	NOUVEAU
		180	5,10	NOUVEAU
		200	5,70	
		220	6,25	
		240 ⁽¹⁾	6,85	NOUVEAU
		265 ⁽¹⁾	7,55	NOUVEAU

3	Murs			
	PRODUIT	ÉPAISSEUR (mm)	R m² K/W	
	PURE 32 QP	101 ⁽²⁾	3,15	NOUVEAU
		120	3,75	
		140 ⁽¹⁾	4,35	NOUVEAU
	PURE 32 PP	160 ⁽¹⁾	5,00	NOUVEAU
		101	3,15	
		120	3,75	
	PURE 38 PP	140 ⁽¹⁾	4,35	NOUVEAU
		45	1,20	NOUVEAU
	PURE 35 QN	120	3,40	NOUVEAU
		151 ⁽³⁾	4,30	NOUVEAU

4	Cloisons			
	PRODUIT	ÉPAISSEUR (mm)	R m² K/W	
	PURE 40 QW	45 ⁽³⁾	1,10	
		60 ⁽¹⁾	1,50	NOUVEAU

(1) Disponible au 1^{er} trimestre 2015.
(2) Disponible en plusieurs longueurs.
(3) Disponible en plusieurs largeurs.