



Pourquoi choisir une solution de soufflage ?

- Facilité de manipulation
- Répartition homogène de l'isolant pour supprimer les ponts thermiques
- Parfaitement adapté aux combles difficiles d'accès
- Rapidité de pose


Pour quelles applications ?



Complément d'isolation



Combles difficiles d'accès



Combles non aménageables



Découvrez tous nos produits
et vidéos de pose sur :
www.ursa.fr

Matériaux
naturels et
renouvelables

Suppression
des ponts
thermiques

N'attire pas
les nuisibles

Isolation
efficace
des bruits
extérieurs

Tenue
validée en cas
de vents
forts

Mise en
œuvre simple
et rapide

Solution
durable, pas
de tassement

URSA France SAS

Maille Nord III
7 Porte de Neuilly
93160 Noisy-le-Grand

Pour vos questions techniques :



URSA est un acteur européen majeur
du marché des matériaux d'isolation.



URSA France S.A.S. au capital de 1 003 579,20 € • RCS Bobigny 351 970 595 • LEA-0003-09/15 • Crédits photos : URSA




Isolez vos combles
Et économisez
jusqu'à 30%
sur votre facture
de chauffage



Pourquoi isoler vos combles ?

En neuf ou en rénovation, commencez par l'isolation de votre toiture et réalisez jusqu'à 30% d'économies d'énergie !

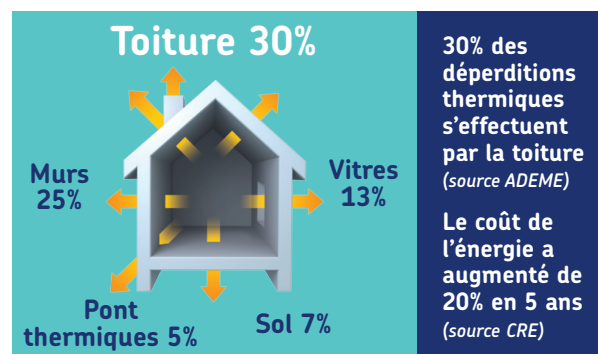

Une bonne isolation vous permet :

Pour l'isolation des combles difficiles d'accès, non aménageables

En neuf :



D'être conforme à la Réglementation Thermique 2012 :
Recommandation URSA : $R = 8 \text{ m}^2 \cdot \text{K} / \text{W}$

En rénovation : D'économiser sur votre facture de chauffage et de bénéficier d'un crédit d'impôt à partir de $R \geq 7 \text{ m}^2 \cdot \text{K} / \text{W}$



En complément sur une couche d'isolation existante



De bénéficier de l'Éco-PTZ : L'Éco-Prêt à Taux Zéro vous permet de financer la rénovation énergétique de votre logement jusqu'à 30 000 € maximum.



Flashez ce code pour avoir un aperçu des aides financières que vous pouvez obtenir

Pourquoi choisir de la laine de verre ?



SÉCURITÉ INCENDIE
INCOMBUSTIBLE

Classement A1



N'ATTIRE PAS
LES NUISIBLES



TENUE VALIDÉE
EN CAS DE VENTS
FORTS



CONFORT
ACOUSTIQUE



99% DE MATÉRIAUX
NATURELS ET
RENOUVELABLES




QUALITÉ
DE L'AIR
INTERIEUR

Pourquoi choisir la laine à souffler URSA ?

Moins de sacs à souffler pour une performance équivalente

Nombre de sacs à souffler pour 100 m² de combles pour $R = 7 \text{ m}^2 \cdot \text{K} / \text{W}$



**MEILLEUR
RENDEMENT
AU M²**

Source : Certificats ACERMI

● LAINE À SOUFFLER URSA ● PRODUIT A ● PRODUIT B ● PRODUIT C



Facilité de pose

Phase 1 - Avant l'intervention

Vérifiez le bon état du plancher **1** (étanchéité à l'air, absence d'humidité, ventilation correcte, résistance au poids de l'isolant, ...).

Phase 2 - Préparation

Mettre en place des piges graduées pour le contrôle de l'épaisseur de laine. **2**

Repérer les boîtiers électriques qui pourraient être recouverts par la laine soufflée et agraffer à l'aplomb de ceux-ci les repères de boîtiers électriques. **3**

Mettre en place le contour de trappe autour de la trappe d'accès au comble et isoler également son abattant d'accès d'un panneau de laine de verre URSA. **4**

Phase 3 - Soufflage

Souffler la laine régulièrement en tenant le tuyau horizontalement, à 1m de hauteur, pour obtenir un jet de laine de 2m environ. Contrôler la bonne épaisseur de l'isolant à l'aide des piges graduées. **2**

Phase 4 - Traçabilité

À l'issue du chantier, agraffer avec la fiche contrôle chantier URSA, les étiquettes des sacs de laine à souffler URSA utilisés. **5**

