


Avril 2017



La Newsletter

Découvrez la technologie URSAFIX !

"Et clic..."

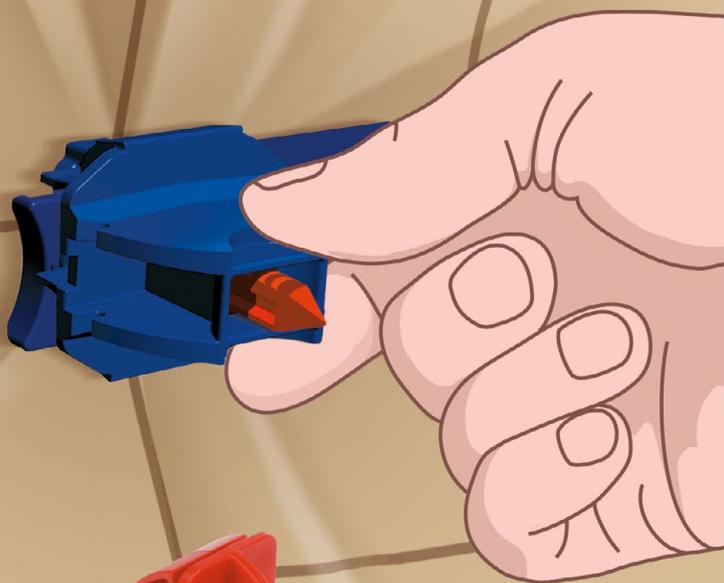


...ça tient tout seul !"

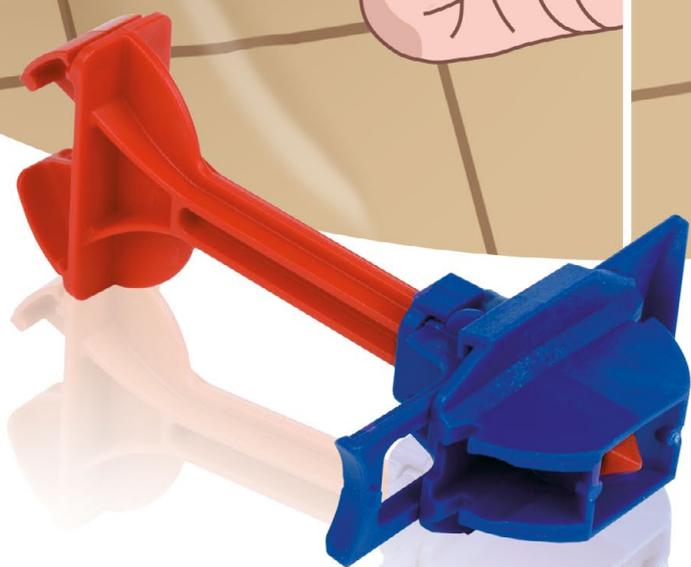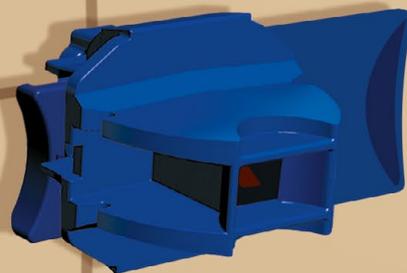

Une optimisation construite sur les retours de vos clients !

Nouvel
URSAFIX

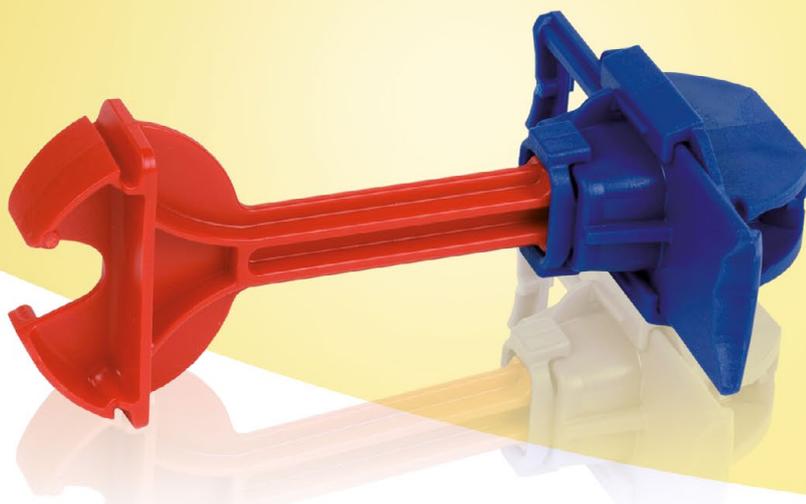

- Adapté aux murs irréguliers (20 mm de réglage)
- Compatible tous types de fourrures (F45 / F47)
- Réglage facile de la planéité

Appui intermédiaire pour le doublage des murs sur ossature métallique

+ Pas de pont thermique = tige & cavalier en polyamide renforcé

+ Version sécable en 180 mm = idéal pour la réno

+ Simplicité = assemblage de 2 éléments, la tête & le cavalier

Une nouvelle gamme en cohérence avec l'évolution du marché

Modification des codes SAP & EAN

NOUVEAU
180 mm !

Longueur URSAFIX mm	ANCIEN URSAFIX			NOUVEL URSAFIX				
	Code SAP	Code EAN (carton)		Épaisseur isolant	Code SAP	Code EAN (carton)	Nombre de pièces / boîte	Dispo
75	70 39 511	5412424763792		référence supprimée				
85	70 39 512	5412424763815		75-85 mm	70 42 889	4017916505235	50	S
100	70 39 510	5412424763778		85-100 mm	70 42 890	4017916505266		
120	70 39 513	5412424763839		100-120 mm	70 42 891	4017916505297		
140	70 40 712	4017916407911		120-140 mm	70 42 892	4017916505426		
160	70 40 784	4017916410775		140-160 mm	70 42 893	4017916505457		
180	NOUVEAU			100-180 mm	70 42 894	4017916505037		

Ancien / Nouvel URSAFIX = nombre de pièces par boîte & logistique identiques !

Un packaging didactique et facilement repérable dans vos linéaires



FACE AVANT



FACE ARRIÈRE



Les + du packaging

- Un guide de choix : correspondance tige/épaisseur de l'isolant
- Les 6 étapes de pose
- Un code couleur par longueur de tige

+ performant

performant -

URSAFIF
180
sécable

URSAFIF
160

URSAFIF
140

URSAFIF
120

URSAFIF
100

URSAFIF
85

OFFRE de LANCEMENT

réservée aux distributeurs

2 boîtes
achetées

la 3^{ème} offerte!

Offre valable
2 mois
du 01/04/2017 au 31/05/2017



+



=



2 boîtes achetées

=

la 3^{ème} offerte !

Plus vous achetez de boîtes URSAFIX, plus URSA vous en offre !