



# LE GUIDE 2023



L'ISOLATION POUR UN MEILLEUR AVENIR

# URSA SERENITY

## L'ISOLATION PRÊTE-À-POSER



## URSA SERENITY

La gamme de laine minérale de verre URSA SERENITY s'adapte à toutes les applications, en neuf comme en rénovation. Les codes couleurs de nos packagings et le kit pose facile permettront aux professionnels comme aux particuliers de choisir facilement et de poser sereinement leur isolant.



### Prête-à-poser

Ultra compressée pour faciliter le transport  
Simple à découper avec le kraft  
Facile à poser grâce aux outils digitaux (vidéos tutorielles, guide par application...)



### Facile à choisir

Elle se repère très vite en magasin.  
À chaque projet son code couleur.



### Confort été - hiver

Performances thermiques certifiées ACERMI pour une température idéale toute l'année.



### Économies sur votre facture

1€ investi = 7€ économisés en dépenses de chauffage et/ou de climatisation.



### Performance acoustique

Excellente absorption des bruits entre les pièces de la maison et des bruits provenant de l'extérieur.



### Fabriquée à partir de matériaux recyclés

Contient au minimum 50% de verre recyclé, imputrescible et durable dans le temps.

# Sommaire

p. 4-5	Une Offre Complète
p. 6-7	Les Solutions Neuf et Réno
p. 8	Service Clients
p. 9	Charte Logistique
p. 10-15	Combles Perdus
p. 16-20	Combles Aménagés
p. 21-27	Murs par l'Intérieur
p. 28-31	Cloisons
p. 32-34	Chapes
p. 35	Palettes Réutilisables
p. 36	Comment lire une étiquette ?
p. 37	Configurateur Bankiz
p.38	Pourquoi isoler ?



URSA  
PULS'R



URSA  
PUREONE



URSA  
SERENITY



URSA  
SECO



URSA  
XPS

# Une offre complète et adaptée

Avec ses 5 gammes, URSA propose à ses partenaires une offre diversifiée en fonction du niveau d'exigence, de l'application et de budget.

## LES INCONTOURNABLES



### URSA SERENITY

#### Une gamme prête-à-poser

La gamme de laine minérale de verre URSA SERENITY, s'adapte à toutes les applications, en neuf commen en rénovation. Les produits Serenity peuvent être utilisés aussi bien par les professionnels que par les particuliers.

#### SES ATOUTS

Facile à choisir grâce au code couleur  
Ultra compressée pour faciliter le transport  
Polyvalence : combles perdus et aménagés, plafonds, murs par l'intérieur, cloisons.

### URSA XPS

#### L'offre technique complémentaire pour les applications spécifiques

Une gamme de panneaux en polystyrène extrudé. Adapté pour tous les travaux d'isolation, URSA XPS est particulièrement recommandé pour certaines applications spécifiques : planchers chauffants, toitures-terrasses, terrasses végétalisées...

#### SES ATOUTS

Haute performance thermique  
Résistance mécanique exceptionnelle  
Haute résistance à l'eau et à l'humidité  
Léger, facile à manipuler et à découper  
Résistance aux cycles gel / dégel  
Ne contient pas de HBCD



## LES AUTRES GAMMES URSA



### URSA PUREONE


Une gamme qui préserve  
la qualité de l'air intérieur !

Un isolant minéral, fabriqué en France et sans formaldéhyde. La garantie d'un air sain et d'un produit respectueux de l'environnement.

#### SES ATOUTS

Locale : fabriqué en France  
Performante : garantie 25 ans  
Sûre : gamme classé A1 (incombustible, classement de réaction au feu des matériaux)  
Facile à mettre en œuvre : douce au toucher

## COMPLÉMENTS DE GAMME

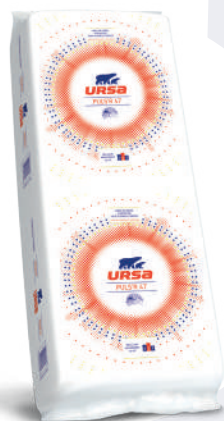

### URSA PULS'R

La solution idéale pour  
les combles perdus

La laine minérale à souffler URSA PULS'R est la solution la plus performante pour isoler les combles difficiles d'accès non aménagés.

#### SES ATOUTS

Une laine facile à stocker et à installer  
Une laine saine, sans formaldéhyde



### URSA SECO

La gamme polyvalente d'étanchéité  
à l'air simple et durable

Avec sa gamme d'accessoires URSA SECO, URSA met l'étanchéité à l'air à la portée de tous : des produits, simples d'utilisation, efficace avec un large spectre d'utilisations.

# Les solutions URSA neuf et réno

L'offre URSA répond aux nouveaux enjeux du bâtiment durable et aux besoins de toutes les applications dans les bâtiments résidentiels ou tertiaires, en individuel et en collectif, en neuf comme en rénovation.



À chacun ses besoins, à chacun sa solution !

# URSA vous propose des solutions adaptées en fonction du niveau de performance souhaité

## Les Solutions en neuf :

### > La Solution RE 2020 :

permet de répondre aux exigences de sobriété énergétique de la RE 2020 en offrant un haut niveau de performance pour chaque application.

















### La Solution Réno :

Une sélection de produits permettant de répondre aux seuils exigés pour bénéficier des aides financières liées à la rénovation.



### Éligibles aux aides :

A condition de faire poser l'isolant par un professionnel certifié RGE. Donnés à titre indicatif, selon dispositif en vigueur en juin 2023.

Applications		Réno		Neuf RE 2020		
			R (m².K/W)		R (m².K/W)	
Combles	Combles perdus et plafond	Laine à souffler en monocouche	PULS'R 47 Ép. 300 mm 	7,00	PULS'R 47 Ép. 470 mm 	10,00
		Rouleaux en monocouche / bicouche	Comble Perdu et plafond 40 Kraft Ép. 300 mm 	7,50	Comble Perdu et plafond 40 Kraft Ép. 200mm  + Comble Perdu et plafond 40 Nu Ép. 200mm 	10,00
	Combles aménagés	Monocouche	Comble Aménagé 35 Kraft Ép. 245 mm 	7		
		Bicouche	Comble Aménagé 35 Nu Ép. 60 mm + Comble Aménagé 35 Kraft Ép. 200 mm  + 	7,4	Comble Aménagé 35 Nu Ép. 80 mm + Comble Aménagé 35 Kraft Ép. 280 mm  + 	10,25
Murs	Isolation thermique par l'intérieur	Monocouche (briques / béton / bloc béton)	Mur 32 Panneau Kraft / Mur 32 Rouleau Kraft Ép. 120 mm 	3,75	Mur 32 Rouleau Kraft Ép. 160 mm 	5,00
Sols	Sols sur terre-plein	Monocouche / bicouche	XPS N III L TWIN Ép. 120 mm 	3,6	XPS NIII L Ép. 80 mm + 80 mm 	4,40
	Sols sur vide sanitaire	Monocouche / bicouche	XPS N III L TWIN Ép. 120 mm 	3,6	XPS N III L Ép. 80 mm + 80 mm 	4,40

## Service clients URSA



## Contacter le Service clients URSA

Par téléphone **01 58 03 52 00** / Par mail **adv.ursa.fr@etexgroup.com**

### Prendre contact

Le Service clients URSA est à votre disposition pour suivre et gérer vos commandes, livraisons, factures et avoirs.



### Horaires d'ouverture

**Du lundi au jeudi :**  
de 8h30 à 12h30  
et de 13h45 à 17h30

**Le vendredi :**  
de 8h30 à 12h30  
et de 13h00 à 15h30

### Passer commande

Vous pouvez adresser vos commandes au Service clients URSA :



Par mail : **adv.ursa.fr@etexgroup.com**



Par EDI : **edi.ursa.fr@etexgroup.com**

### Bonne pratique



Pour une meilleure gestion de vos commandes

celles-ci doivent contenir :

- nos codes produits
- la quantité (en palette ou m<sup>2</sup>)
- les prix d'achat
- les coordonnées de livraison :
  - Adresse de livraison
  - Nom du contact à la livraison
  - Téléphone
  - Horaires d'ouverture et de réception
  - Contraintes d'accès
  - Moyen de déchargement



# Logistique

## Possibilité de livraison :


- Livraison sur dépôt : plateforme logistique ou direct magasin.
- Livraison direct sur chantier.

QUANTITÉ DE COMMANDE	FACTURATION DES SERVICES <small>Valable sur dépôts, plateforme, magasin et direct chantier</small>
20 palettes	OFFERT
10 palettes	OFFERT
5 palettes	70€
6 à 9 ou 11 à 19 palettes (quantités hybrides)	90€
1 à 4 palettes	185€

## Informations obligatoires pour une commande complète et conforme :

- Codes articles
- La quantité en respectant les formats
- Le prix d'achat
- L'adresse de livraison exacte
- Le nom de contact réceptionnaire
- La date de livraison souhaitée
- Si direction inexistante indiquer un lieu de référence ou coordonnées GPS
- Nom et téléphone du contact à la livraison (responsable chantier)
- Horaires de réception
- Contraintes d'accès

## Transports spéciaux



Camion  
chariot embarqué  
**375€**



Camion débâtable  
par le toit  
**125€**



Camion  
plateau  
**125€**

Prix soumis à étude de faisabilité. Une facturation supplémentaire (après bon pour accord de devis) sera effectuée si les conditions d'accessibilité sont difficiles. Disponibilité à confirmer auprès de votre service clients. Prévoir au maximum 5 jours supplémentaires au délai de livraison standard.

## Panachage des gammes

SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE :  +  +  +  +  = 1 SEULE LIVRAISON

## Modification des commandes

- Toutes modification peut entrainer un nouveau délai et si la commande est déjà affrétée un coût de 250€.
- Si le client n'est pas présent au moment du déchargement ou si l'adresse de livraison a changée sans nous prévenir 72h avant la date de livraison, une pénalité de 40€/palette sera facturée.
- Une pénalité de 40€/palette sera facturée pour toute annulation de commande avec un délai inférieur à 72h avant la date de livraison confirmée au client.
- Une pénalité de 300€/palette sera facturée pour toute annulation d'une commande d'un produit « Non stock ».


## Déchargement et contrôle de marchandises

- Sauf demande préalable de moyens, le déchargement doit être effectué par le destinataire.
- Le client a la responsabilité de vérifier au déchargement les produits qu'il a commandés.
- Les bons de livraison et CMR doivent être signés par la personne réceptionnant la marchandise (nom, prénom, signature ou tampon).
- Livraison sur rdv fixe respectée : le déchargement doit s'effectuer dans l'heure suivant l'arrivée du transporteur sur le site du destinataire.
- Livraison sur une plage horaire respectée ou autres cas: déchargement dans les 2h suivant l'heure d'arrivée du transporteur. Au-delà de ce temps l'immobilisation vous sera facturée 50€/h.

## Retour de marchandises

Les retours de marchandises hors litiges (qualité et erreur de chargement) seront acceptés si la demande intervient dans les 5 jours suivant la livraison et aux conditions suivantes :

- Acceptation des frais logistiques (cout de transport aller-retour , manutention , etc...),
- Palettes complètes et en bon état pour la revente (des photos de vérification vous seront demandées).

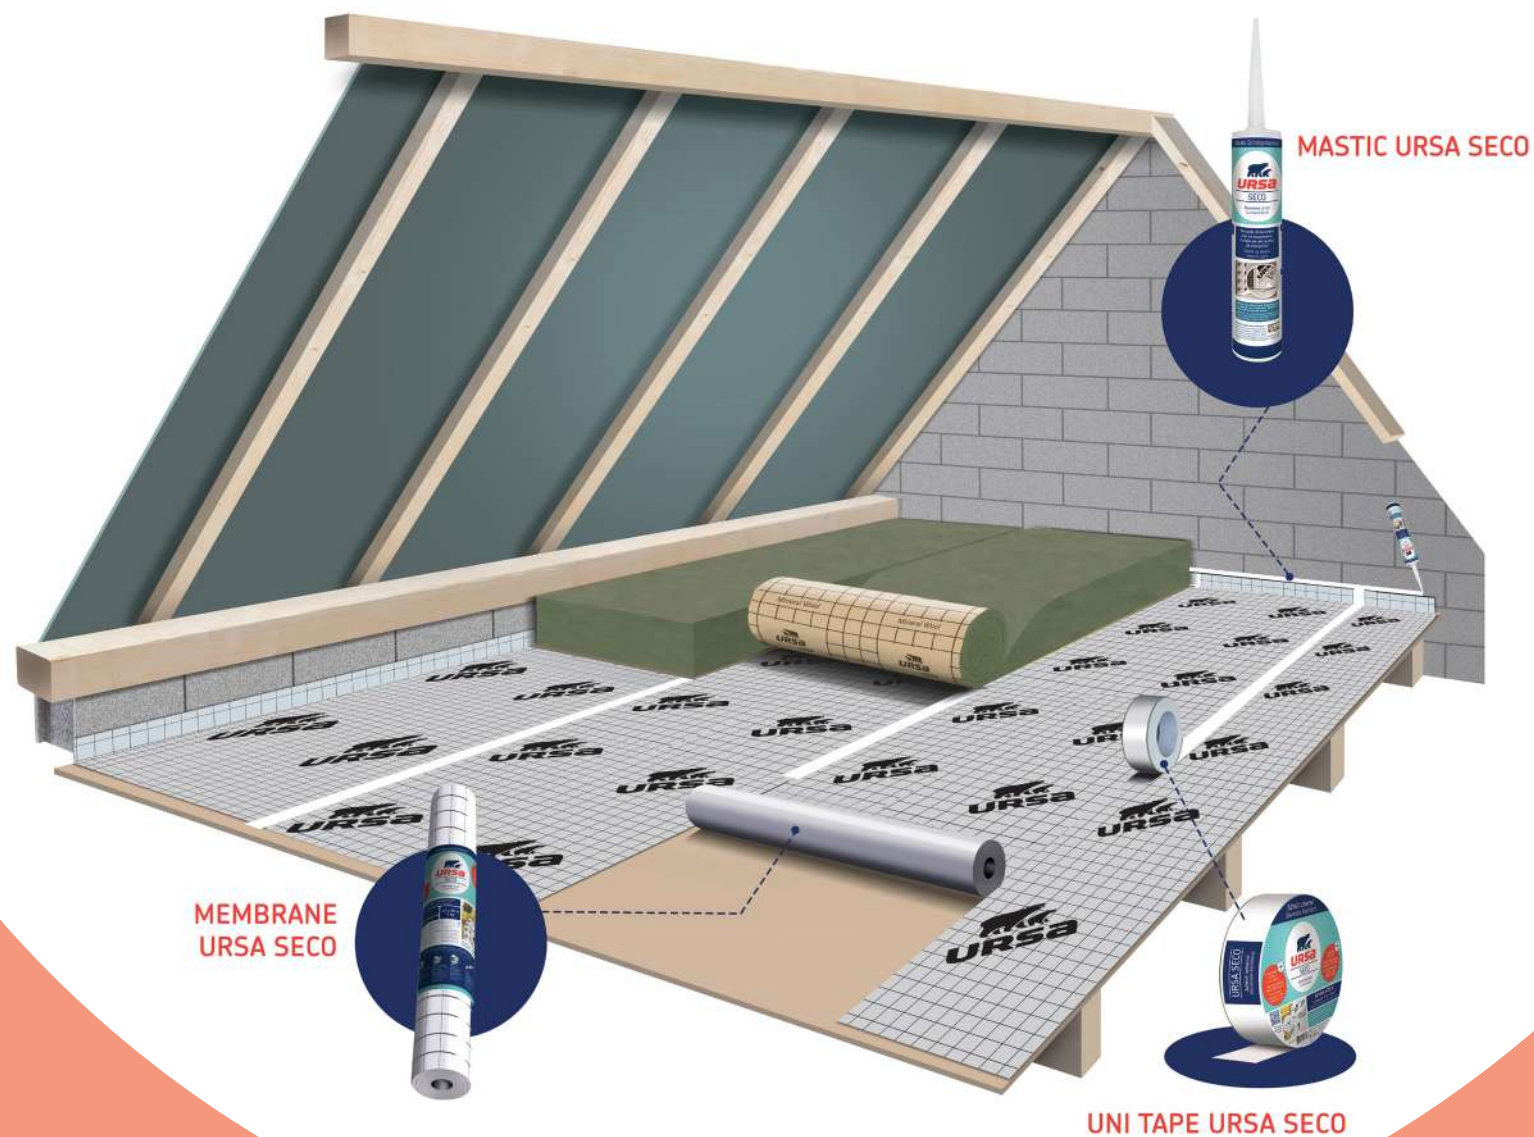

MEMBRANE  
URSA SECO

MASTIC URSA SECO

UNI TAPE URSA SECO



## Combles Perdus et Plafonds

### Combles Perdus

Une maison mal isolée laisse s'échapper la chaleur en hiver et perd rapidement sa fraîcheur en été... Il est indispensable d'isoler ses combles.

En effet, 25 à 30% de la déperdition thermique se fait par les toits. Les travaux d'isolation sont simplifiés avec les produits URSA, grâce à une gamme spécifique et dédiée, conçue pour s'adapter simplement à toutes les configurations.

### Les bénéfices des produits URSA

- Au chaud l'hiver, au frais l'été.
- Confort acoustique : indice d'affaiblissement acoustique (Ra,Tr) de 45 dB entre l'extérieur et l'intérieur (pour une toiture constituée de tuiles, isolée avec COMBLE PERDU et PLAFOND 40 KRAFT en 280mm + plaque de plâtre BA18).
- Une gamme adaptée pour tous les chantiers : en rouleaux à dérouler pour la version la plus performante, à souffler ou à épandre pour les zones difficiles d'accès.
- Des produits aux dimensions optimisés, faciles à transporter.

\*La pose d'une membrane est facultative en climat de plaine, hors zone très froide et hors couverture constituée de bardeaux bitumineux, pour des épaisseurs d'isolant supérieures à 160 mm.

## COMBLE PERDU ET PLAFOND 40 KRAFT

Rouleau de laine de verre revêtu d'un papier kraft quadrillé

Les + produit

- Large choix d'épaisseurs pour répondre à toutes les exigences
- Confort de pose : le revêtement kraft facilite les découpes et la manipulation

Caractéristique Produit

Conditionnement

Code SAP	Code EAN	Épaisseur (mm)	R (m <sup>2</sup> .K/W)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Statut logistique	Unité / colis	m <sup>2</sup> / colis	Colis / pal.	m <sup>2</sup> / palette
2143855	4017916554219	100	2,5	8500	1200	S	1	10,2	24	244,8
2143856	4017916554233	200	5	5000	1200	S	1	6	24	144
2143857	4017916554257	240	6	3750	1200	S	1	4,5	24	108
2143858	4017916554271	260	6,5	3500	1200	S	1	4,2	24	100,8
<b>2143859</b>	<b>4017916554295</b>	<b>280</b>	<b>7</b>	<b>2800</b>	<b>1200</b>	<b>S</b>	<b>1</b>	<b>3,36</b>	<b>18</b>	<b>64,48</b>
<b>2143860</b>	<b>4017916554318</b>	<b>300</b>	<b>7,5</b>	<b>2600</b>	<b>1200</b>	<b>S</b>	<b>1</b>	<b>3,12</b>	<b>18</b>	<b>56,16</b>



## COMBLE PERDU ET PLAFOND 40 NU

Rouleau de laine de verre non revêtu

Les + produit

- Idéal pour les chantiers de rénovation, en seconde couche sur une isolation existante ou en neuf, en deux couches
- Produit incombustible : A1

Caractéristique Produit

Conditionnement

Code SAP	Code EAN	Épaisseur (mm)	R (m <sup>2</sup> .K/W)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Statut logistique	Unité / colis	m <sup>2</sup> / colis	Colis / pal.	m <sup>2</sup> / palette
2143861	4017916554332	100	2,5	8000	1200	S	1	9,6	24	230,4
2143862	4017916554356	200	5	5000	1200	S	1	6	24	144

Conseil Ursa:

En neuf, mettre en oeuvre deux couches de 200 mm pour atteindre un R=10 m<sup>2</sup>.K/W

S : Stock - Produits en stock / D : Délai. Sans minimum de commande, délais et quantités nous consulter / NS : Non Stock - Avec minimum de commande, délais et quantité nous consulter

\* Selon les dispositifs d'aides de rénovation en vigueur en juin 2023



# URSA SERENITY

## COMBLE PERDU ET PLAFOND 38 KRAFT

Rouleau de laine de verre revêtu d'un papier kraft quadrillé

Les + produit

- Excellente performance thermique: R de 8 en monocouche
- Confort de pose: le revêtement kraft facilite les découpes et la manipulation



Caractéristique Produit

Conditionnement

Code SAP	Code EAN	Épaisseur (mm)	R (m².K/W)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Statut logistique	Unité / colis	m² / colis	Colis / pal.	m² / palette
2143854	4017916554196	300	8	2700	1200	D	1	3,24	18	58,32



# URSA PUREONE

## PURE 35 QN

Panneau roulé de laine de verre semi-rigide, non revêtu

Les + produit

- Produit polyvalent: combles aménagés, combles perdu et murs
- Fabriqué en France
- Doux au toucher et confortable à manipuler
- Performances maximales



Caractéristique Produit

Conditionnement

Code SAP	Code EAN	Épaisseur (mm)	R (m².K/W)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Statut logistique	Unité / colis	m² / colis	Colis / pal.	m² / palette
2143329	4017916548270	151	4,3	4050	1200	S	1	4,86	18	87,48
2143330	4017916548294	200	5,7	3000	1200	S	1	3,6	18	64,8
2143341	4017916548416	240	6,85	2700	1200	S	1	3,24	18	58,32
2143316	4017916548218	260	7,55	2400	1200	S	1	2,88	18	51,84

S : Stock - Produits en stock / D : Délai. Sans minimum de commande, délais et quantités nous consulter / NS : Non Stock - Avec minimum de commande, délais et quantité nous consulter

\* Selon les dispositifs d'aides de rénovation en vigueur en juin 2023



## MODULOVAP

Membrane d'étanchéité à l'air à valeur Sd variable

Les + produit

- Membrane hygro-régulante

Caractéristique Produit

Conditionnement

Code SAP	Code EAN	Valeur Sd	Longueur (m)	Largeur (m)	Statut logistique	m <sup>2</sup> /rouleau
7042076	3760189181859	15cm à 5m	50	1,5	S	75



## MEMBRANE

Membrane pare-vapeur à valeur Sd fixe

Les + produit

- Solidité : base polypropylène tramée résistante aux perforations et aux déchirures

Caractéristique Produit

Conditionnement

Code SAP	Code EAN	Valeur Sd	Longueur (m)	Largeur (m)	Statut logistique	m <sup>2</sup> /rouleau
7042061	3760189181705	20 m	50	1,5	S	75



## UNI TAPE

Adhésif pour le recouvrement des lés de la membrane ou du ModuloVap et traitement des points singuliers de l'étanchéité

Les + produit

- Déchirable à la main
- Base tramée évitant que le produit ne s'enroule sur lui-même, forte adhérence

Caractéristique Produit

Conditionnement

Code SAP	Code EAN (rouleau)	Code EAN (carton)	Longueur (m)	Largeur (m)	Statut logistique	unité / carton
7042060	3760189181743	3760189181750	25	60	S	8



## KRAFT TAPE

Adhésif pour raccord entre lés de membrane URSA SECO

Les + produit

- Alternative économique, facile à appliquer grâce à son film protecteur

Caractéristique Produit

Conditionnement

Code SAP	Code EAN (rouleau)	Code EAN (carton)	Longueur (m)	Largeur (m)	Statut logistique	unité / carton
7042315	4017916462682	4017916462668	40	60	S	16



## MASTIC

Raccords d'étanchéité avec la maçonnerie, la dalle de sol, le bois de charpente

Les + produit

- Mastic polymère à prise rapide, sans coulée intempestive
- Adhérence durable et élastique long terme

Caractéristique Produit

Conditionnement

Code SAP	Code EAN (rouleau)	Code EAN (carton)	Contenance	Statut logistique	m <sup>2</sup> /rouleau
7042673	8435062266019	8435062265944	310 ml	20	20



S : Stock - Produits en stock / D : Délai. Sans minimum de commande, délais et quantités nous consulter / NS : Non Stock - Avec minimum de commande, délais et quantité nous consulter

# URSA PULS'R

## PULS'R 47

Laine de verre à souffler

Les + produit

- Excellent ratio poids/performance thermique au m<sup>2</sup>
- Produit éligible aux aides en rénovation, se reporter au tableau de performances de la fiche produit.
- Manipulation simplifiée : sac de 16,6 kg



Caractéristique Produit

Conditionnement

Code SAP	Code EAN (sac)	Lambda W (m.k)	Poids sac (kg)	Dimension sac (cm)	Statut logistique	Sac / pal.	Poids / pal. (kg)	Palette / camion	Code EAN (palette)
2142824	4017916538998	0,047	16,6	110x55x18	S	39	647,40	16	4 017 916 539 100



# URSA SERENITY

## LAINE À ÉPANDRE

Isolation thermique et acoustique par épandage manuel

Les + produit

- Facile à poser manuellement, sans machine
- Idéal pour le calfeutrement des espaces perdus



Caractéristique Produit

Conditionnement

Code SAP	Code EAN (sac)	Lambda W (m.k)	Poids sac (kg)	Dimension sac (cm)	Statut logistique	Sac / pal.	Poids / pal. (kg)	Palette / camion	Code EAN (palette)
2144029	4017916557548	0,0375	15	90x50x20	NS	18	270	16 ou 18*	4 017 916 557 531

S : Stock - Produits en stock / D : Délai. Sans minimum de commande, délais et quantités nous consulter / NS : Non Stock - Avec minimum de commande, délais et quantité nous consulter

\* Panachage possible avec les autres produits



## SOUFFLEUSE PRIMO 2-EN-1

Structure en acier galvanisé

Aspire la laine usagée et souffle la nouvelle laine.

Les + produit

- Légère et simple à utiliser
- Équipée de 2 roulettes pour le transport
- Fournie avec 1 flexible diamètre 100mm d'une longueur de 15m



Caractéristique Produit

Conditionnement

Code SAP	Code EAN	Moteur (kW)	Flexible (m)	Poids (kg)	Statut logistique	Dimension (HxLxl mm)
7042821	4017916492580	1,1	15	42	D	1000x660x580

## KIT CHANTIER

Laine de verre à souffler

Préparez votre chantier grâce à notre Kit chantier spécialement étudié : repères de boîtiers électriques, contour de trappe, masque, piges graduées de mesure d'épaisseur et fiche de traçabilité chantier.


Caractéristique Produit


Conditionnement

Code SAP	Code EAN (unité)	Code EAN (carton)	Unité / carton	Statut logistique
7012124	4017916487753	4017916457169	6	D



S : Stock - Produits en stock / D : Délai. Sans minimum de commande, délais et quantités nous consulter / NS : Non Stock - Avec minimum de commande, délais et quantité nous consulter

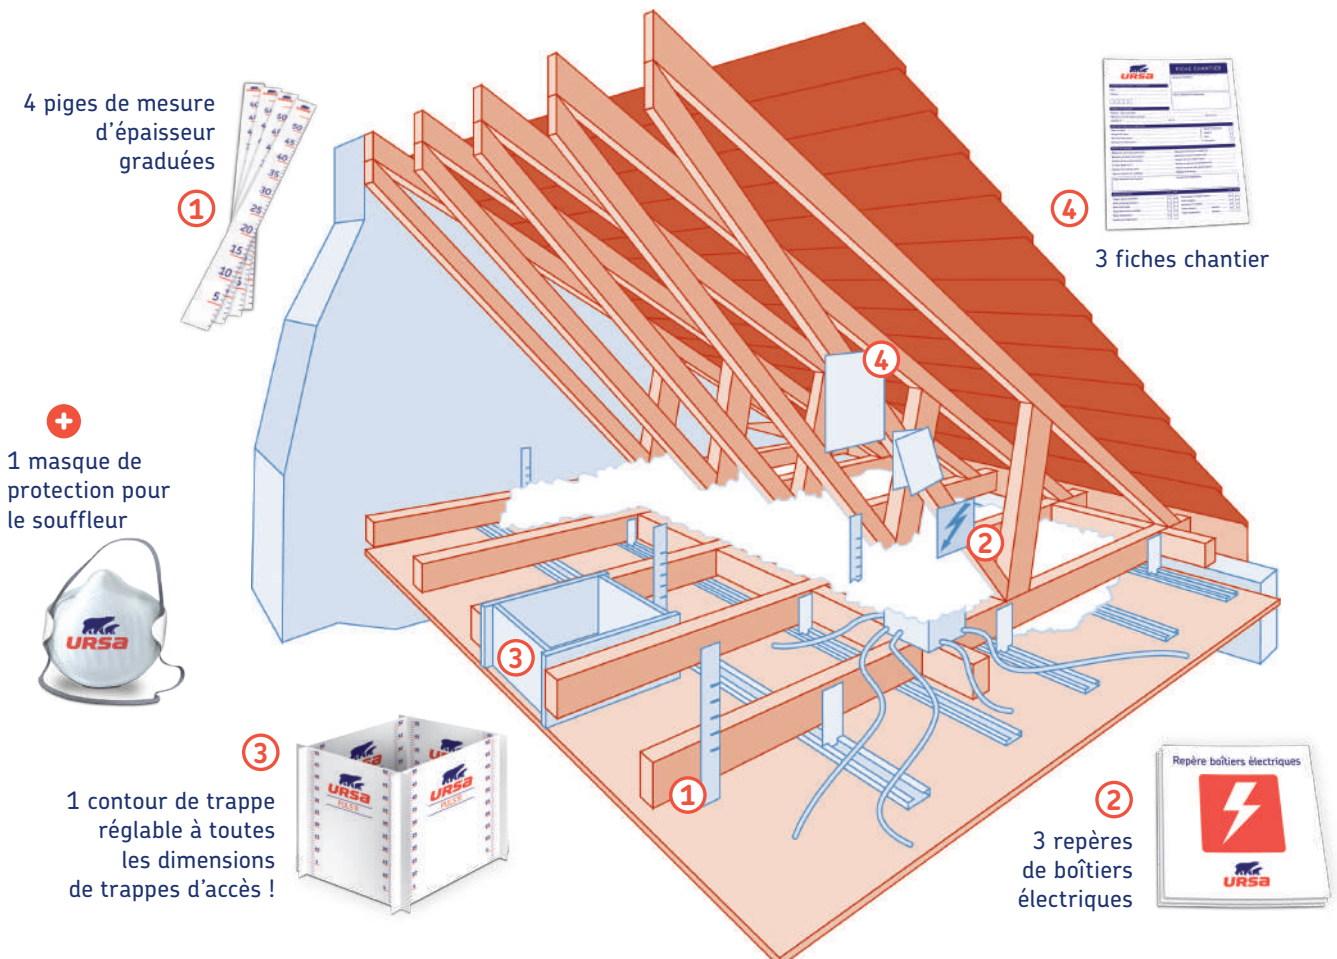

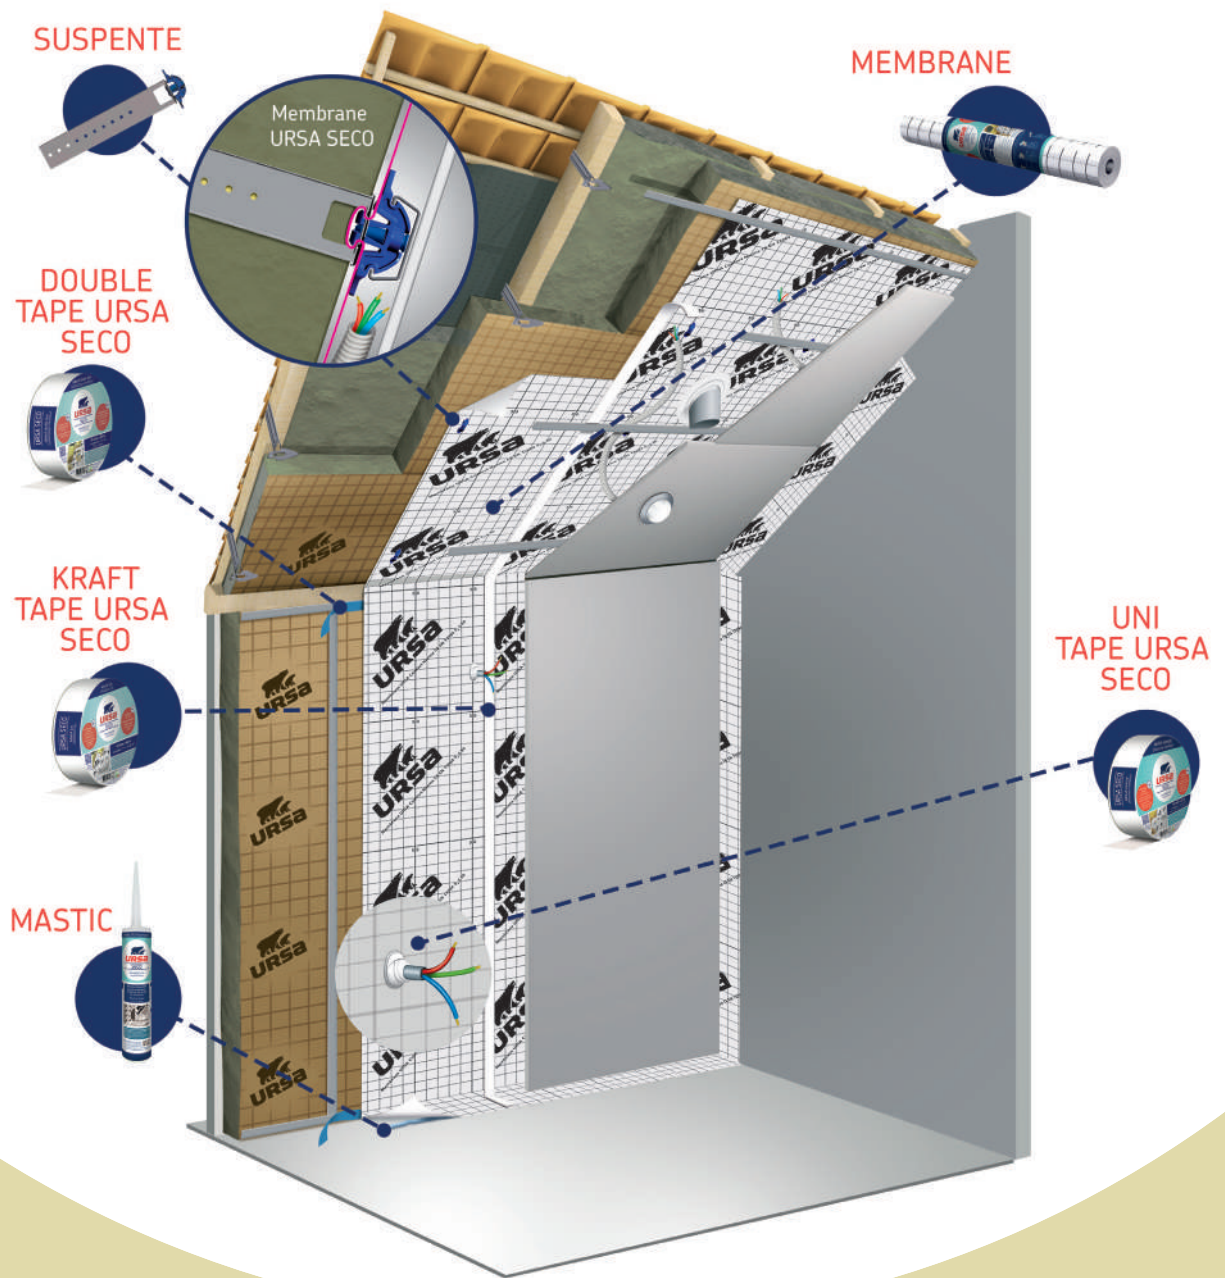

## Combles aménagés

### Combles Aménagés

Tout comme les combles perdus, bien isoler ses combles aménagés est indispensable. Une bonne isolation permet d'améliorer son confort thermique (été comme hiver), acoustique et de réduire sa facture de chauffage. Les produits URSA SERENITY dédiés aux combles aménagés allient semi-rigidité et performance.

### Les bénéfices des produits URSA

- Un intérieur sain : produit n'absorbant pas l'eau, imputrescible et sans développement fongique.
- Au chaud l'hiver, au frais l'été : excellentes performances thermiques.
- Confort acoustique: un indice d'affaiblissement acoustique de 50 dB (Ra,Tr) entre l'extérieur et l'intérieur (\*avec un toit en tuiles, isolé avec COMBLE AMENAGE 35 Kraft en 240 mm, deux plaques de plâtre BA 13 et la membrane URSA SECO).
- Qualité de l'Air Intérieur A+.
- A associer avec la membrane, les suspentes, le mastic et les adhésifs URSA SECO.



## COMBLE AMENAGÉ 35 NU

Panneau roulé de laine de verre semi-rigide non revêtu

Les + produit

- Produit à poser en première couche, entre chevrons, grâce à ses dimensions adaptées
- Produit incombustible : A1

Caractéristique Produit

Conditionnement

Code SAP	Code EAN	Épaisseur (mm)	R (m <sup>2</sup> .K/W)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Statut logistique	Unité / colis	m <sup>2</sup> / colis	Colis / pal.	m <sup>2</sup> / palette
2143830	4017916553915	60	1,7	10000	1200	S	1	12	18	216
2143841	4017916553939	80	2,25	8000	1200	D	1	9,6	18	172,8
2143842	4017916553953	100	2,85	6000	1200	S	1	7,2	18	129,6
2143843	4017916553977	150	4,25	4000	1200	D	1	4,8	18	86,4
2143844	4017916553991	200	5,7	3000	1200	S	1	3,6	18	64,8

Conseil URSA :

Pour des solutions en deux couches, associez les produits suivants:

- Pour atteindre un  $R \geq 7,4 \text{ m}^2.\text{K}/\text{W}$ , Comble Aménagé 35 Nu en 60 mm + Comble aménagé 35 Kraft à partir de 200 mm
- Pour atteindre un R de  $10,25 \text{ m}^2.\text{K}/\text{W}$ , Comble Aménagé 35 Nu en 80 mm + Comble aménagé 35 Kraft en 280 mm

## COMBLE AMENAGÉ 35 KRAFT

Panneau roulé de laine de verre revêtu d'un papier kraft quadrillé

Les + produit

- Produit idéal pour la pose en monocouche ou en seconde couche : large choix d'épaisseurs pour répondre à toutes les exigences
- Confort de pose : le revêtement kraft facilite les découpes et la manipulation

Caractéristique Produit

Conditionnement

Code SAP	Code EAN	Épaisseur (mm)	R (m <sup>2</sup> .K/W)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Statut logistique	Unité / colis	m <sup>2</sup> / colis	Colis / pal.	m <sup>2</sup> / palette
2143845	4017916554011	160	4,55	4000	1200	D	1	4,8	18	86,4
2143846	4017916554035	180	5,1	3600	1200	D	1	4,32	18	77,76
2143847	4017916554059	200	5,7	3200	1200	S	1	3,84	18	69,12
<b>2143848</b>	<b>4017916554073</b>	<b>245</b>	<b>7</b>	<b>2600</b>	<b>1200</b>	<b>S</b>	<b>1</b>	<b>3,12</b>	<b>18</b>	<b>56,16</b>
<b>2143849</b>	<b>4017916554097</b>	<b>280</b>	<b>8</b>	<b>2400</b>	<b>1200</b>	<b>D</b>	<b>1</b>	<b>2,88</b>	<b>18</b>	<b>51,84</b>

S : Stock - Produits en stock / D : Délai. Sans minimum de commande, délais et quantités nous consulter / NS : Non Stock - Avec minimum de commande, délais et quantité nous consulter

\* Selon les dispositifs d'aides de rénovation en vigueur en juin 2023



## PURE 35 PN

Panneau de laine de verre semi-rigide non revêtu

Les + produit

- Fabriqué en France
- Panneau semi-rigide, idéal pour la pose entre chevrons
- Doux au toucher et confortable à manipuler
- Performances maximales



Caractéristique Produit

Conditionnement

Code SAP	Code EAN	Épaisseur (mm)	R (m².K/W)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Statut logistique	Unité / colis	m² / colis	Colis / pal.	m² / palette
2143340	4017916548386	60	1,7	1350	600	S	10	8,1	16	129,6
2143296	4017916548157	100	2,85	1350	600	S	6	4,86	16	77,76
2143297	4017916548171	146	4,15	1350	600	S	4	3,24	16	51,84
2143299	4017916548317	200	5,7	1350	600	S	3	2,43	16	38,88

## PURE 35 QN

Panneau roulé de laine de verre semi-rigide non revêtu

Les + produit

- Fabriqué en France
- Produit polyvalent : combles aménagés, perdus et murs
- Doux au toucher et confortable à manipuler
- Performances maximales



Caractéristique Produit

Conditionnement

Code SAP	Code EAN	Épaisseur (mm)	R (m².K/W)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Statut logistique	Unité / colis	m² / colis	Colis / pal.	m² / palette
2143329	4017916548270	151	4,3	4050	1200	S	1	4,86	18	87,48
2143330	4017916548294	200	5,7	3000	1200	S	1	3,6	18	64,8
2143341	4017916548416	240	6,85	2700	1200	S	1	3,24	18	58,32
2143316	4017916548218	260	7,55	2400	1200	S	1	2,88	18	51,84

S : Stock - Produits en stock / D : Délai. Sans minimum de commande, délais et quantités nous consulter / NS : Non Stock - Avec minimum de commande, délais et quantité nous consulter




## SUSPENTE

Système de suspenste créant l'espace utile au passage des gaines électriques entre la membrane d'étanchéité à l'air et la plaque de plâtre

Les + produit

- Maintient la membrane d'étanchéité sans la percer
- Montable et démontable à la main



Caractéristique Produit

Conditionnement

Code SAP	Code EAN	Épaisseur Isolation URSA	Longueur (mm)	Dispo	Unités/ carton
7042316	4017916462699	120 à 160 mm	200	S	50
7042317	4017916462927	160 à 200 mm	240	S	50
7042318	4017916462958	200 à 240 mm	280	S	50
7042319	4017916462989	240 à 280 mm	320	S	50

## MODULOVAP

Membrane d'étanchéité à l'air à valeur Sd variable

Les + produit

- Membrane hygro-régulante

Caractéristique Produit

Conditionnement

Code SAP	Code EAN	Valeur Sd	Longueur (m)	Largeur (m)	Statut logistique	m <sup>2</sup> /rouleau
7042076	3760189181859	15cm à 5m	50	1,5	S	75



## MEMBRANE

Membrane pare vapeur à valeur Sd fixe

Les + produit

- Solidité : base polypropylène tramée résistante aux perforations et aux déchirures

Caractéristique Produit

Conditionnement

Code SAP	Code EAN	Valeur Sd	Longueur (m)	Largeur (m)	Statut logistique	m <sup>2</sup> /rouleau
7042061	3760189181705	20 m	50	1,5	S	75



S : Stock - Produits en stock / D : Délai. Sans minimum de commande, délais et quantités nous consulter / NS : Non Stock - Avec minimum de commande, délais et quantité nous consulter

## UNI TAPE

Adhésif pour le recouvrement des lés de la membrane ou du ModuloVap et traitement des points singuliers de l'étanchéité

Les + produit

- Déchirable à la main
- Base tramée évitant que le produit ne s'enroule sur lui-même, forte adhérence

Caractéristique Produit

Conditionnement

Code SAP	Code EAN (rouleau)	Code EAN (carton)	Longueur (m)	Largeur (m)	Statut logistique	unité / carton
7042060	3760189181743	3760189181750	25	60	S	8



## KRAFT TAPE

Adhésif pour raccord entre lés de membrane URSA SECO

Les + produit

- Alternative économique, facile à appliquer grâce à son film protecteur

Caractéristique Produit

Conditionnement

Code SAP	Code EAN (rouleau)	Code EAN (carton)	Longueur (m)	Largeur (m)	Statut logistique	unité / carton
7042315	4017916462682	4017916462668	40	60	S	16



## DOUBLE TAPE

Adhésif double-face pour la fixation de la membrane ou du moduloVap sur les fourrures avant pose des plaques de plâtre

Les + produit

- Tenue forte et immédiate sur tous les types de fourrure
- Grande largeur pour collage optimal sur les fourrures

Caractéristique Produit

Conditionnement

Code SAP	Code EAN (rouleau)	Code EAN (carton)	Longueur (m)	Largeur (m)	Statut logistique	unité / carton
7042059	3760189181767	3760189181774	50	38	S	16



## MASTIC

Raccords d'étanchéité avec la maçonnerie, la dalle de sol, le bois de charpente

Les + produit

- Mastic polymère à prise rapide, sans coulée intempestive
- Adhérence durable et élastique long terme

Caractéristique Produit

Conditionnement


Code SAP	Code EAN (rouleau)	Code EAN (carton)	Contenance	Statut logistique	m <sup>2</sup> /rouleau
7042673	8435062266019	8435062265944	310 ml	S	20

S : Stock - Produits en stock / D : Délai. Sans minimum de commande, délais et quantités nous consulter / NS : Non Stock - Avec minimum de commande, délais et quantité nous consulter



DOUBLE TAPE URSA SECO

MEMBRANE URSA SECO

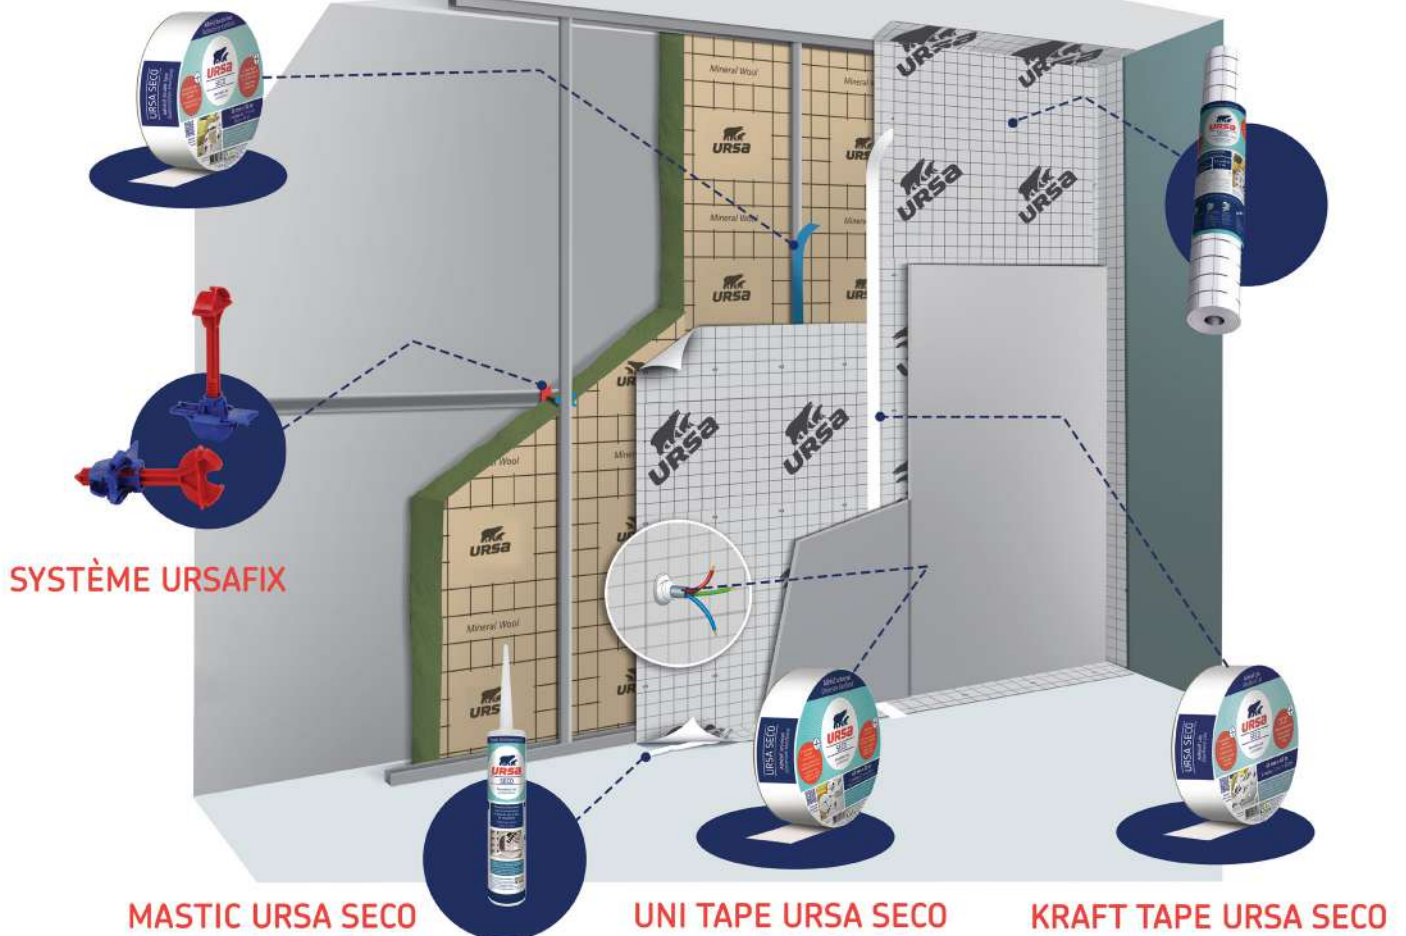

## Murs par l'intérieur

### Isolation des murs par l'intérieur

Le système isolation + plaque de plâtre fixé sur ossature permet de s'affranchir de la planéité du support et d'offrir un rendu esthétique plan.

Il ne modifie pas l'aspect extérieur du bâtiment.

URSA propose une large gamme compatible avec tous les supports maçonnés (sauf mur type I) et avec un excellent rapport performance/coût.

### Les bénéfices des produits URSA

- Au chaud l'hiver, au frais l'été : excellentes performances thermiques.
- Qualité de l'air intérieur : classement A+.
- Confort acoustique : un indice d'affaiblissement acoustique allant jusqu'à 47 dB entre l'extérieur et l'intérieur (\*Pour des murs constitués d'un panneau de contreventement type OSB 12 mm, isolé avec un produit de lambda 0,035 en 200 mm une plaque de plâtre de type BA 13).

## MUR 32 ROULEAU KRAFT

Panneau roulé de laine de verre semi-rigide revêtu d'un papier kraft quadrillé

Les + produit

- Ajusté à hauteur d'étage, idéal pour limiter les découpes
- Confort de pose : le revêtement kraft facilite les découpes et la manipulation
- Large choix d'épaisseurs pour répondre à toutes les exigences
- Performances thermiques exceptionnelles



Caractéristique Produit

Code SAP	Code EAN	Épaisseur (mm)	R (m².K/W)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Statut logistique	Unité / colis	m² / colis	Colis / pal.	m² / palette
2143867	4017916554455	75	2,3	5400	1200	S	1	6,48	18	116,64
2143868	4017916554486	101	3,15	2700	1200	S	1	3,24	24	77,76
<b>2143869</b>	<b>4017916554509</b>	<b>120</b>	<b>3,75</b>	<b>2700</b>	<b>1200</b>	<b>S</b>	<b>1</b>	<b>3,24</b>	<b>18</b>	<b>58,32</b>
<b>2143870</b>	<b>4017916554523</b>	<b>140</b>	<b>4,35</b>	<b>2700</b>	<b>1200</b>	<b>S</b>	<b>1</b>	<b>3,24</b>	<b>18</b>	<b>58,32</b>
<b>2143871</b>	<b>4017916554547</b>	<b>160</b>	<b>5</b>	<b>2700</b>	<b>1200</b>	<b>S</b>	<b>1</b>	<b>3,24</b>	<b>18</b>	<b>58,32</b>

Conditionnement

S : Stock - Produits en stock / D : Délai. Sans minimum de commande, délais et quantités nous consulter / NS : Non Stock - Avec minimum de commande, délais et quantité nous consulter

\* Selon les dispositifs d'aides de rénovation en vigueur en juin 2023



## MUR 32 PANNEAU KRAFT

Panneau de laine de verre semi-rigide revêtu d'un papier kraft quadrillé

Les + produit

- Produit panneau : manipulation simple pour une seule personne
- Confort de pose : le revêtement kraft facilite les découpes et la manipulation
- Performances thermiques exceptionnelles



Caractéristique Produit

Code SAP	Code EAN	Épaisseur (mm)	R (m².K/W)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Statut logistique	Unité / colis	m² / colis	Colis / pal.	m² / palette
2143863	4017916554370	75	2,3	1350	600	D	8	6,48	16	103,68
2143864	4017916554394	101	3,15	1350	600	S	6	4,86	16	77,76
<b>2143865</b>	<b>4017916554400</b>	<b>120</b>	<b>3,75</b>	<b>1350</b>	<b>600</b>	<b>D</b>	<b>5</b>	<b>4,05</b>	<b>16</b>	<b>64,8</b>
<b>2143866</b>	<b>4017916554431</b>	<b>140</b>	<b>4,35</b>	<b>1350</b>	<b>600</b>	<b>D</b>	<b>4</b>	<b>3,24</b>	<b>16</b>	<b>51,84</b>

Conditionnement



# URSA SERENITY

## MUR 38 PANNEAU KRAFT

Panneau de laine de verre semi-rigide revêtu d'un papier kraft quadrillé

Les + produit

- Produit en panneau : manipulation simple par une seule personne
- Solution économique et polyvalente



Caractéristique Produit

Conditionnement

Code SAP	Code EAN	Épaisseur (mm)	R (m <sup>2</sup> .K/W)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Statut logistique	Unité / colis	m <sup>2</sup> / colis	Colis / pal.	m <sup>2</sup> / palette
2143872	4017916554561	75	2	1350	600	S	10	8,1	20	162
2143873	4017916554585	100	2,65	1350	600	S	8	6,48	20	129,6



# URSA XPS

## N W E GRANDES PLAQUES

Panneau de polystyrène extrudé de type N, à peau lisse et finition latérale rainurée bouvetée

Les + produit

- Grâce à la finition latérale, limitation des ponts thermiques et application simple par emboîtement des plaques les unes avec les autres
- Plaque rigide permettant une manipulation aisée par une seule personne



Caractéristique Produit

Conditionnement

Code SAP	Code EAN	Épaisseur (mm)	R (m <sup>2</sup> .K/W)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Statut logistique	Unité / colis	m <sup>2</sup> / colis	Colis / pal.	m <sup>2</sup> / palette
2117584	8435062267306	30	0,9	2500	600	S	14	21	12	252
2133767	8435062267412	40	1,2	2500	600	S	9	13,5	14	189
2117615	8435062267429	50	1,5	2500	600	S	8	12	12	144
2117616	8435062267443	60	1,8	2500	600	S	7	10,5	12	126
2117607	8435062207272	80	2,2	2500	600	S	5	7,5	12	90

## N W E TW GRANDES PLAQUES

Caractéristique Produit

Conditionnement

Code SAP	Code EAN	Épaisseur (mm)	R (m <sup>2</sup> .K/W)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Statut logistique	Unité / colis	m <sup>2</sup> / colis	Colis / pal.	m <sup>2</sup> / palette
2143176	4017916546085	100	3	2500	600	S	4	6	12	72
<b>2143177</b>	<b>4017916546108</b>	<b>120</b>	<b>3,6</b>	<b>2500</b>	<b>600</b>	<b>S</b>	<b>3</b>	<b>4,5</b>	<b>14</b>	<b>63</b>
<b>2143178</b>	<b>4017916546122</b>	<b>140</b>	<b>3,9</b>	<b>2500</b>	<b>600</b>	<b>D</b>	<b>3</b>	<b>4,5</b>	<b>12</b>	<b>54</b>



S : Stock - Produits en stock / D : Délai. Sans minimum de commande, délais et quantités nous consulter / NS : Non Stock - Avec minimum de commande, délais et quantité nous consulter

\* Selon les dispositifs d'aides de rénovation en vigueur en juin 2023



## PURE 32 PN

Panneau de laine de verre semi-rigide non revêtu

Les + produit

- Fabriqué en France
- Produit en panneau : manipulation simple par une seule personne
- Doux au toucher et confortable à manipuler
- Performances maximales



Caractéristique Produit

Code SAP	Code EAN	Épaisseur (mm)	R (m <sup>2</sup> .K/W)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Statut logistique	Unité / colis	m <sup>2</sup> / colis	Colis / pal.	m <sup>2</sup> / palette
2143300	4017916548331	120	3,75	1350	600	S	5	4,05	16	64,8
2143331	4017916548355	140	4,35	1350	600	S	4	3,24	16	51,84

Conditionnement

## PURE 35 QN MOB

Panneau roulé de laine de verre semi-rigide non revêtu

Les + produit

- Fabriqué en France
- Largeur spécifique, adaptée aux Maisons à Ossature Bois
- Doux au toucher et confortable à manipuler



Caractéristique Produit

Code SAP	Code EAN	Épaisseur (mm)	R (m <sup>2</sup> .K/W)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Statut logistique	Unité / colis	m <sup>2</sup> / colis	Colis / pal.	m <sup>2</sup> / palette
2143351	4017916548607	120	3,4	5000	565	S	2	5,65	18	101,7
2143348	4017916548539	151	4,3	4050	565	S	2	4,58	18	82,38
2143353	4017916548621	200	5,7	3000	565	S	2	3,39	18	61,02

Conditionnement

## PURE 38 PN

Panneau de laine de verre semi-rigide non revêtu

Les + produit

- Fabriqué en France
- Produit en panneau : manipulation simple par une seule personne
- Doux au toucher et confortable à manipuler



Caractéristique Produit

Code SAP	Code EAN	Épaisseur (mm)	R (m <sup>2</sup> .K/W)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Statut logistique	Unité / colis	m <sup>2</sup> / colis	Colis / pal.	m <sup>2</sup> / palette
2143343	4017916548430	75	2,00	1350	600	S	10	8,10	20	162

Conditionnement

S : Stock - Produits en stock / D : Délai. Sans minimum de commande, délais et quantités nous consulter / NS : Non Stock - Avec minimum de commande, délais et quantité nous consulter







## MODULOVAP

Membrane d'étanchéité à l'air à valeur Sd variable

Les + produit

- Membrane hygro-régulante

Caractéristique Produit

Code SAP	Code EAN	Valeur Sd	Longueur (m)	Largeur (m)	Statut logistique	m <sup>2</sup> /rouleau
7042076	3760189181859	15cm à 5m	50	1,5	S	75

## MEMBRANE

Membrane pare vapeur à valeur Sd fixe

Les + produit

- Solidité : base polypropylène tramée résistante aux perforations et aux déchirures

Caractéristique Produit

Code SAP	Code EAN	Valeur Sd	Longueur (m)	Largeur (m)	Statut logistique	m <sup>2</sup> /rouleau
7042061	3760189181705	20 m	50	1,5	S	75



## URSAFIX

Appui intermédiaire pour le doublage des murs sur ossature métallique

Les + produit

- Limite les ponts thermiques grâce à sa composition en polymide renforcé
- Adapté aux murs irréguliers, permet de s'affranchir de la planéité du support

Caractéristique Produit

Code SAP	Code EAN	Épaisseur (mm)	Quantitatif moyen / m <sup>2</sup>	Statut logistique	Unités / carton
7042889	4017916505235	85	1,8	S	50
7042890	4017916505266	100	1,8	S	50
7042891	4017916505297	120	1,8	S	50
7042892	4017916505426	140	1,8	S	50
7042893	4017916505457	160	1,8	S	50
7042894	8435062207037	180	1,8	S	50



S : Stock - Produits en stock / D : Délai. Sans minimum de commande, délais et quantités nous consulter / NS : Non Stock - Avec minimum de commande, délais et quantité nous consulter

## UNI TAPE

Adhésif pour le recouvrement des lés de la membrane ou du ModuloVap et traitement des points singuliers de l'étanchéité

Les + produit

- Déchirable à la main
- Base tramée évitant que le produit ne s'enroule sur lui-même, forte adhérence

Caractéristique Produit

Conditionnement

Code SAP	Code EAN (rouleau)	Code EAN (carton)	Longueur (m)	Largeur (m)	Statut logistique	unité / carton
7042060	3760189181743	3760189181750	25	60	S	8



## KRAFT TAPE

Adhésif pour raccord entre lés de membrane URSA SECO

Les + produit

- Alternative économique, facile à appliquer grâce à son film protecteur

Caractéristique Produit

Conditionnement

Code SAP	Code EAN (rouleau)	Code EAN (carton)	Longueur (m)	Largeur (m)	Statut logistique	unité / carton
7042315	4017916462682	4017916462668	40	60	S	16



## DOUBLE TAPE

Adhésif double-face pour la fixation de la membrane ou du moduloVap sur les fourrures avant pose des plaques de plâtre

Les + produit

- Tenue forte et immédiate sur tous les types de fourrures
- Grande largeur pour collage optimal sur les fourrures

Caractéristique Produit

Conditionnement

Code SAP	Code EAN (rouleau)	Code EAN (carton)	Longueur (m)	Largeur (m)	Statut logistique	unité / carton
7042059	3760189181767	3760189181774	50	38	S	16



## MASTIC

Raccords d'étanchéité avec la maçonnerie, la dalle de sol, le bois de charpente

Les + produit

- Mastic polymère à prise rapide, sans coulée intempestive
- Adhérence durable et élastique long terme

Caractéristique Produit

Conditionnement

Code SAP	Code EAN (rouleau)	Code EAN (carton)	Contenance	Statut logistique	m <sup>2</sup> /rouleau
7042673	8435062266019	8435062265944	310 ml	S	20


S : Stock - Produits en stock / D : Délai. Sans minimum de commande, délais et quantités nous consulter / NS : Non Stock - Avec minimum de commande, délais et quantité nous consulter





# Systeme URSAFIX

Appui intermédiaire pour le doublage des murs sur ossature métallique

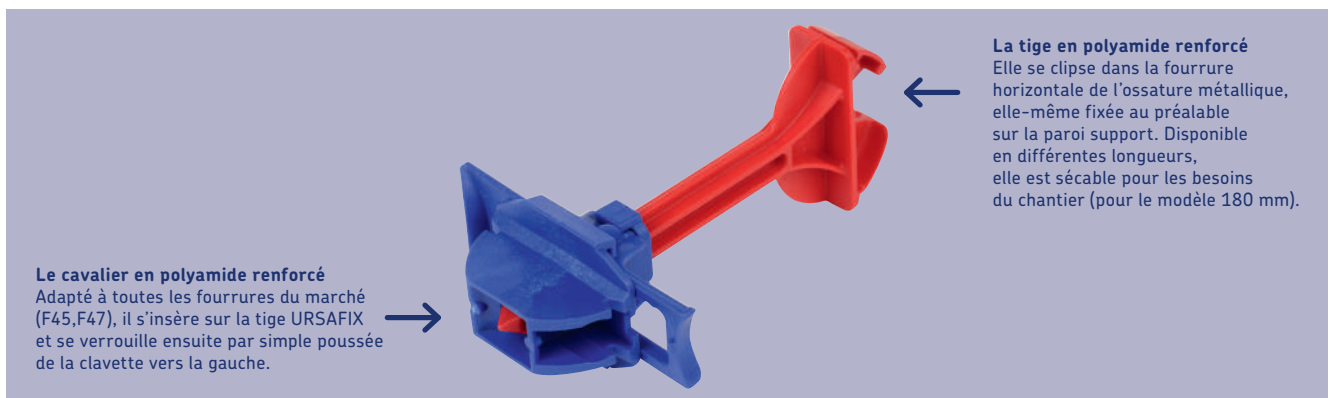

## ASTUCE DE POSE :

Lorsque l'isolant est revêtu d'un papier kraft quadrillé celui-ci est placé du côté intérieur du local chauffé entre l'isolant et la plaque de plâtre. Les panneaux d'isolants URSA sont positionnés bord à bord pour obtenir un calfeutrement continu sur toute la paroi.

## Principe de pose



### Insertion des tiges

Après la mise en place des lisses en partie basse et haute, la fourrure horizontale est disposée à mi-hauteur du mur à 1,35 m du sol maximum; les tiges des URSAFIX 2 sont insérées tous les 0,60 m maximum.



### Pose de la fourrure verticale

La fourrure est coupée à la hauteur sol-plafond moins 0,5 cm. Elle est insérée dans les lisses haute et basse et clipsée sur le cavalier URSAFIX.



### Pose de l'isolant

L'isolant est découpé à la dimension de la hauteur de la paroi plus 1 cm. Cette mesure permet de maintenir l'isolant légèrement « comprimé » entre le sol et le plafond et lui garantit sa tenue verticale. Il est ensuite embroché sur les tiges des URSAFIX contre le mur support.



### Réglage de la planéité de la paroi

Il s'effectue en translatant plus ou moins le cavalier sur l'entretoise jusqu'à l'obtention de l'aplomb, à la règle de 2 m.




### Pose des cavaliers

Le cavalier (qui doit être en position ouverte) s'insère sur la tige URSAFIX jusqu'à passer la butée : il tiendra en position sans avoir à le verrouiller. Ne pas le verrouiller pour permettre le réglage de la planéité.



### Verrouillage du cavalier

Verrouiller alors l'appui intermédiaire en position en pressant la clavette afin de la mettre en position fermée.

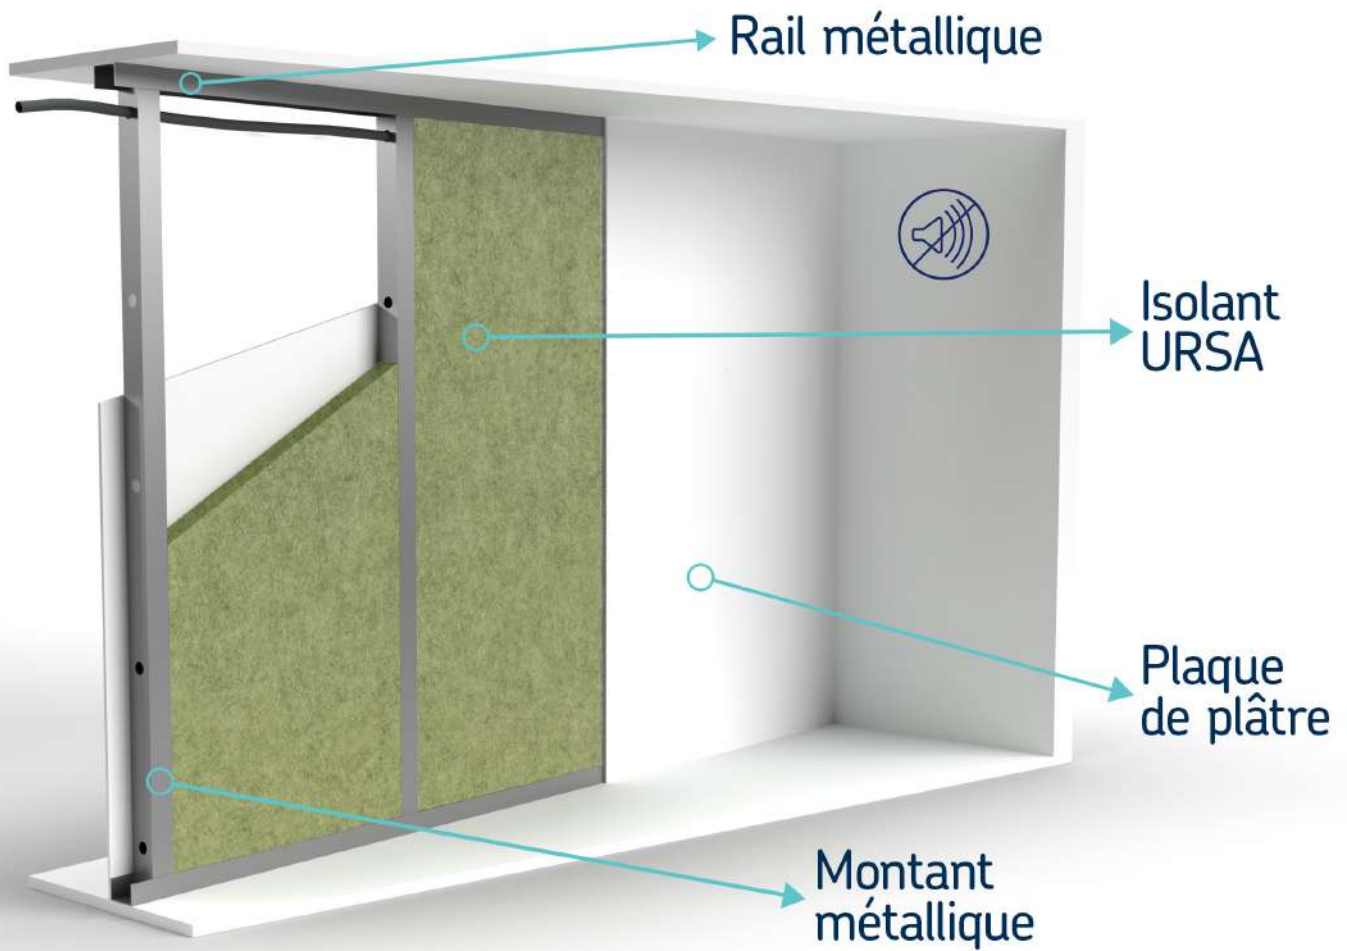

## Cloisons

### Isolation des Cloisons

Isoler ses cloisons avec de la laine minérale de verre URSA, c'est l'assurance d'un confort acoustique maximal.

La laine minérale de verre URSA Serenity est un excellent absorbant acoustique : indice d'affaiblissement acoustique de 37 dB (\*cloison type 72/48 constituée de 2 plaques de plâtre type BA 13 + insertion du produit CLOISON 40 TWIN de 45 mm)

### Les bénéfices des produits URSA

Large gamme s'adaptant à toutes les configurations de cloisons :

- Format panneau ou rouleau.
- Épaisseurs dédiées pour chaque système de cloison (45 ou 70 mm)
- Largeur 600 cm spécifique pour les cloisons
- Produit souple, permettant le passage des gaines
- Hautes performances acoustiques = intérieur calme et silencieux

## CLOISON 40 TWIN

Rouleau de laine de verre non revêtu roulé 2 par 2

Les + produit

- Largeur adaptée aux cloisons, produit disponible en longueur importante : + de m<sup>2</sup>/rouleau
- Solution économique
- Produit incombustible : A1

Caractéristique Produit

Code SAP	Code EAN	Épaisseur (mm)	R (m <sup>2</sup> .K/W)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Statut logistique	Unité / colis	m <sup>2</sup> / colis	Colis / pal.	m <sup>2</sup> / palette
2143850	4017916554110	45	1,1	8100	600	S	4	19,44	24	466,56



Conditionnement

## CLOISON 40 ROULEAU NU

Rouleau roulé de laine de verre non revêtu

Les + produit

- Largeur adaptée aux cloisons, produit disponible en longueur importante : + de m<sup>2</sup>/rouleau
- Solution économique
- Produit incombustible : A1

Caractéristique Produit

Code SAP	Code EAN	Épaisseur (mm)	R (m <sup>2</sup> .K/W)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Statut logistique	Unité / colis	m <sup>2</sup> / colis	Colis / pal.	m <sup>2</sup> / palette
2143851	4017916554134	70	1,75	10000	600	S	2	12	24	288



Conditionnement

## CLOISON 32 PANNEAU NU

Panneau de laine de verre semi-rigide non revêtu

Les + produit

- Panneau semi-rigide, manipulation simple
- Excellentes performances thermiques et acoustiques
- Produit incombustible : A1

Caractéristique Produit

Code SAP	Code EAN	Épaisseur (mm)	R (m <sup>2</sup> .K/W)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Statut logistique	Unité / colis	m <sup>2</sup> / colis	Colis / pal.	m <sup>2</sup> / palette
2143852	4017916554158	45	1,4	1350	600	D	13	10,53	112	126,36



Conditionnement

S : Stock - Produits en stock / D : Délai. Sans minimum de commande, délais et quantités nous consulter / NS : Non Stock - Avec minimum de commande, délais et quantité nous consulter



# URSA SERENITY

## CLOISON 38 PANNEAU KRAFT

Panneau de laine de verre semi-rigide revêtu d'un papier kraft quadrillé

Les + produit

- Produit polyvalent
- Confort de pose : le revêtement kraft facilite les découpes et la manipulation

Caractéristique Produit

Conditionnement

Code SAP	Code EAN	Épaisseur (mm)	R (m <sup>2</sup> .K/W)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Statut logistique	Unité / colis	m <sup>2</sup> / colis	Colis / pal.	m <sup>2</sup> / palette
2143853	4017916554172	45	1,2	1350	600	S	16	12,96	20	259,2



# URSA PUREONE

## PURE 38 PN

Panneau de laine de verre semi-rigide non revêtu

Les + produit

- Fabriqué en France
- Produit incombustible : A1

Caractéristique Produit

Conditionnement

Code SAP	Code EAN	Épaisseur (mm)	R (m <sup>2</sup> .K/W)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Statut logistique	Unité / colis	m <sup>2</sup> / colis	Colis / pal.	m <sup>2</sup> / palette
2143295	4017916548133	45	1,2	1350	600	S	16	12,96	20	259,2



## ACCESSOIRE COMPLÉMENTAIRE

### COUTEAU À LAINE

#### Couteau à découper la laine minérale

Couteau à découper la laine minérale avec une lame de 28 cm en acier haute résistance munie de petites dents et un manche en bois



Caractéristique Produit

Conditionnement

Code SAP	Code EAN (unité)	Code EAN (carton)	Unité / carton	Dispo
7042466	5412424764119	5412424764119	12	S

S : Stock - Produits en stock.

## Notes

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....

.....

.....

.....

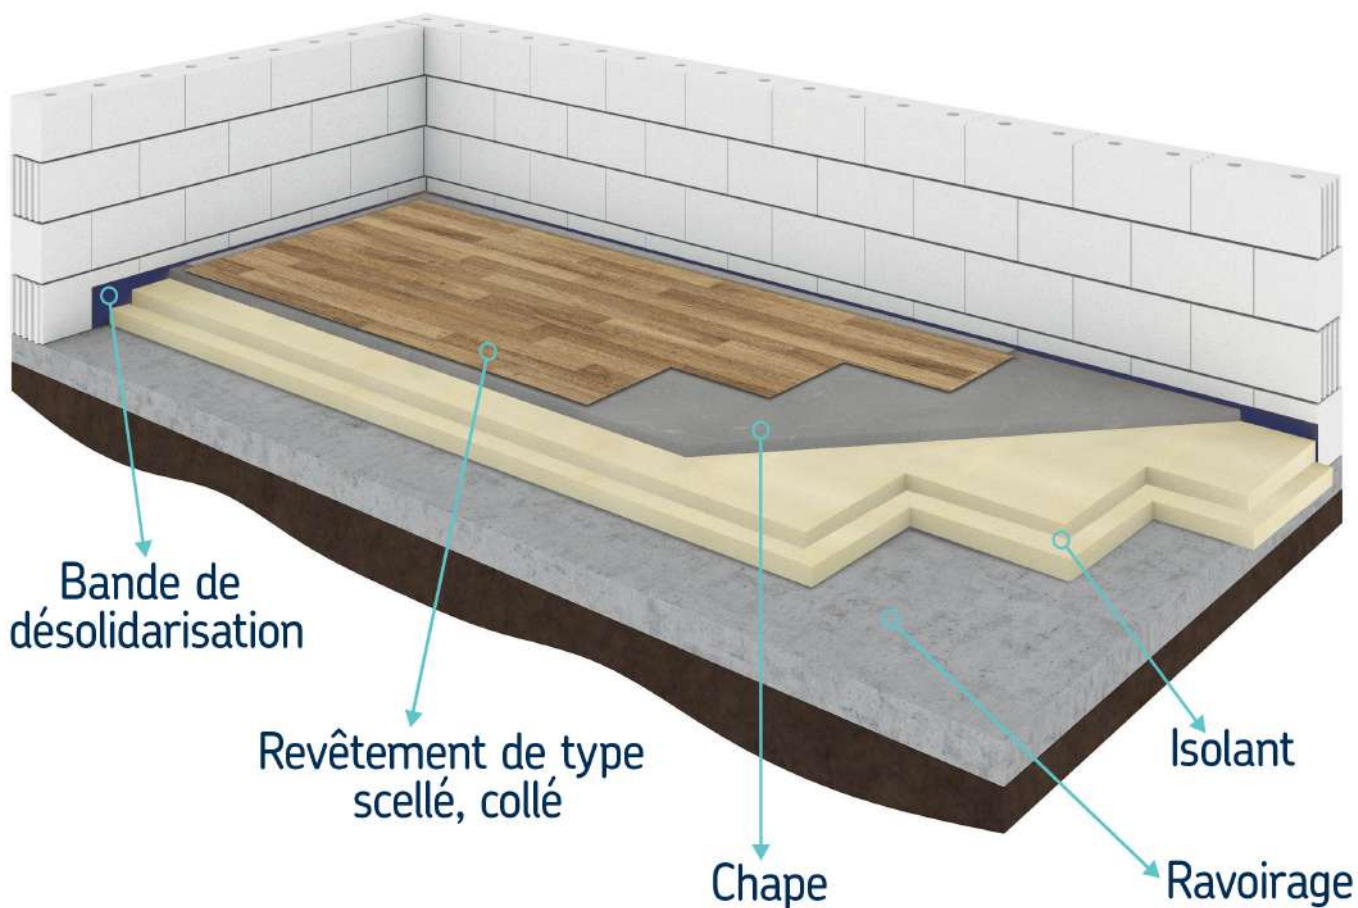

## Chapes

### Isolation sous chape

Les produits de la gamme URSA XPS en mousse de polystyrène extrudé sont particulièrement adaptés à l'isolation sous chape.

En effet, la structure à cellules fermées de nos produits permet de combiner une très bonne résistance thermique, une insensibilité à l'humidité ainsi qu'une excellente résistance en compression.

### Les bénéfices des produits URSA

- Facilité de pose : 3 types d'usage pour toutes les méthodes de pose, produit facile à découper et léger.
- Produit insensible à l'eau et au gel, idéal pour l'isolation sous chape.
- Confort thermique : excellentes performances thermiques, avec des lambdas compris entre 0,034 et 0,036 W/m.k.
- Résistance mécanique exceptionnelle : supporte des charges importantes.
- Epaisseurs allant de 20 mm à 120 mm.



## N W E PETITES PLAQUES

Panneau de polystyrène extrudé de type N,  
à peau lisse et finition latérale rainurée bouvetée

Les + produit

- Grâce à la finition latérale, limitation des ponts thermiques et application simple par emboîtement des plaques les unes avec les autres
- Résistance à la compression : 250 kPa



Caractéristique Produit

Conditionnement

Code SAP	Code EAN	Épaisseur (mm)	R (m².K/W)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Statut logistique	Unité / colis	m² / colis	Colis / pal.	m² / palette
2120079	8435062267276	30	0,9	1250	600	S	14	10,5	2	126
2133755	8435062267269	40	1,2	1250	600	S	9	6,75	14	94,5
2108498	8435062201270	50	1,5	1250	600	S	8	6	12	72
2111614	8435062267283	60	1,8	1250	600	S	7	5,25	12	63
2111613	8435062267290	80	2,2	1250	600	S	5	3,75	12	45

## N W I PETITES PLAQUES

Panneau de polystyrène extrudé de type N,  
à finition latérale droite

Les + produit

- Finition bord droit : produit adapté à toutes les configurations de pose
- Épaisseur unique sur le marché, permettant la mise en œuvre dans des configurations diverses



Caractéristique Produit

Conditionnement

Code SAP	Code EAN	Épaisseur (mm)	R (m².K/W)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Statut logistique	Unité / colis	m² / colis	Colis / pal.	m² / palette
2138539	8435062263162	20	0,6	1250	600	S	22	16,5	12	198

S : Stock - Produits en stock / D : Délai. Sans minimum de commande, délais et quantités nous consulter / NS : Non Stock - Avec minimum de commande, délais et quantité nous consulter



## N III L PETITES PLAQUES

Panneau de polystyrène extrudé de type N, à peau lisse et finition latérale feuillurée



Les + produit

- Mise en œuvre facilitée : les finitions latérales permettent un emboîtement parfait et limitent les ponts thermiques
- Bonne résistance à la compression : 300 kPa

Caractéristique Produit

Conditionnement

Code SAP	Code EAN	Épaisseur (mm)	R (m <sup>2</sup> .K/W)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Statut logistique	Unité / colis	m <sup>2</sup> / colis	Colis / pal.	m <sup>2</sup> / palette
2117554	4610010060763	30	0,9	1250	600	S	14	10,5	12	126
2133757	8435062256423	40	1,2	1250	600	S	9	6,75	14	94,5
2117556	4610010060787	50	1,5	1250	600	S	8	6	12	72
2117586	4610010060794	60	1,8	1250	600	S	7	5,25	12	63
2117614	4610010060800	80	2,2	1250	600	S	5	3,75	12	45

## N III L PETITES PLAQUES TWIN

Caractéristique Produit

Conditionnement

Code SAP	Code EAN	Épaisseur (mm)	R (m <sup>2</sup> .K/W)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Statut logistique	Unité / colis	m <sup>2</sup> / colis	Colis / pal.	m <sup>2</sup> / palette
2143805	4017916553342	100	3	1250	600	S	4	3	12	36
2143806	4017916553373	120	3,6	1250	600	S	3	2,25	14	31,5

## N III I PETITES PLAQUES

Panneau de polystyrène extrudé de type N, à peau lisse et finition latérale droite



Les + produit

- Finition bord droit : produit adapté à toutes les configurations de pose
- Bonne résistance à la compression : 300 kPa

Caractéristique Produit

Conditionnement

Code SAP	Code EAN	Épaisseur (mm)	R (m <sup>2</sup> .K/W)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Statut logistique	Unité / colis	m <sup>2</sup> / colis	Colis / pal.	m <sup>2</sup> / palette
2117557	4610010060886	30	0,9	1250	600	S	14	10,5	12	126
2133763	8435062256355	40	1,2	1250	600	S	9	6,75	14	94,5
2117559	4610010060909	50	1,5	1250	600	S	8	6	12	72
2117613	9435062206862	60	1,8	1250	600	S	7	5,25	12	63

S : Stock - Produits en stock / D : Délai. Sans minimum de commande, délais et quantités nous consulter / NS : Non Stock - Avec minimum de commande, délais et quantité nous consulter

Ensemble,  
allons plus loin  
dans l'économie  
circulaire...



...réutilisons  
les palettes  
URSA !



La préservation de l'environnement est une priorité et ne s'arrête pas à la sortie de nos sites de production. C'est pour cette raison qu'URSA a mis en place le service des palettes réutilisables.

### Notre objectif ?

Réduire l'utilisation de la ressource bois.

### A qui s'adresse ce service ?

Ce service s'adresse à tous les clients URSA et ne concerne que les produits URSA en laine minérale de verre (XPS et laine à souffler non concernés).

### Qui va gérer ce service ?

URSA a choisi comme partenaire, Epalia, un acteur reconnu :

- 40 ans d'expérience
- Leader français du réemploi des palettes
- Déjà partenaire de nombreux industriels

## MODE D'EMPLOI : SERVICE PALETTES RÉUTILISABLES URSA

### 1. Connection Epallet

Connectez-vous sur [e-palett.com](http://e-palett.com)

Utilisez votre identifiant si vous en avez déjà un, sinon contactez URSA pour l'obtenir.



### 2. Faire une demande de ramassage

Saisissez le nombre de palettes à récupérer (50 PAL URSA / 100 PAL si plusieurs fournisseurs).

Elles devront être stockées en pile de 21 PAL.



Pour demander un enlèvement, connectez vous sur [e-palett.com](http://e-palett.com)  
**Un problème ? Une question ?**

0810 512 202 - [assistance@e-palett.com](mailto:assistance@e-palett.com)

### 3. Reprise

EPALIA effectue la reprise sous 15 jours ouvrés, puis émet un bon d'enlèvement.


### 4. Remboursement

Chaque palette restituée conforme sera remboursée sous forme d'avoir émis par URSA. Sous 7 jours vous disposerez de l'avoir correspondant à votre restitution.

Plus robuste  
pour maximiser  
le nombre  
de rotations



4 entrées  
pour faciliter  
la manutention

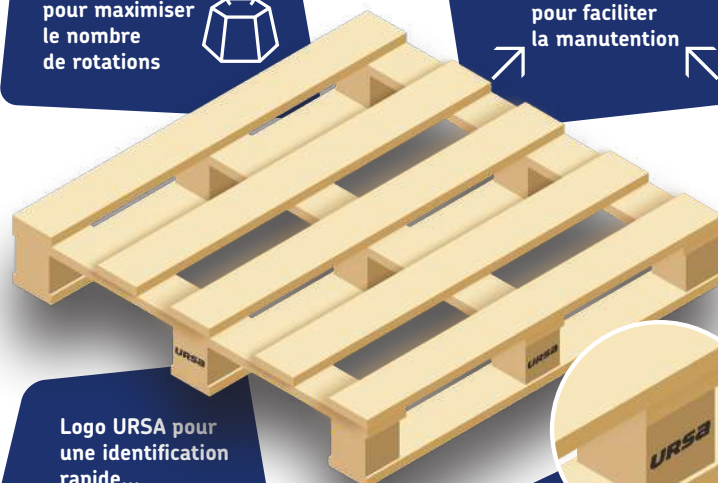

Logo URSA pour  
une identification  
rapide...



# Qualité

## Comment lire une étiquette produit URSA avec le marquage CE et la DoP ?

### > Étiquette laine de verre

URSA PUREONE      URSA SERENITY

Dimensions		
Épaisseur <b>100</b> mm	Longueur <b>8.500</b> m Largeur <b>1.200</b> m	Surface/colis : <b>10.20</b> m <sup>2</sup> Unités/colis : <b>1</b>
Performances		
Résistance thermique <b>2.50</b> R <sub>D</sub> (m <sup>2</sup> .K/W)	Euroclasse <b>F</b>	Lambda λ <sub>D</sub> (W/m.K) <b>0.040</b>
Certifications		
150903 C 11:38 ● A+25		
<b>P - PURE 40 RP</b> ROULEAU REVÊTU KRAFT Laine minérale pour isolation thermique des bâtiments (TIB) Code <b>2131826</b>		

### > Étiquette polystyrène extrudé

URSA XPS

Dimensions		
Épaisseur / Dikte: <b>60</b> mm	Longueur / Lengte: <b>2,500</b> m Largeur / Breedte: <b>0,600</b> m	Surface/colis m <sup>2</sup> /pak: <b>9,00</b> m <sup>2</sup> Unités/colis Platen/pak: <b>6</b>
Performances		
Résistance Thermique Thermische weerstand: <b>1,80</b> R <sub>D</sub> (m <sup>2</sup> .K/W)	Euroclasse <b>E</b>	Lambda λ <sub>D</sub> (W/m.K) <b>0,034</b>
Certifications		
11150811 S 8825-9		
<b>URSA XPS P N W</b> Panneaux de polystyrène extrudé Platen van geëxtrudeerd polystyreen Code <b>2138984</b>		

- Déclaration de performances (DoP)
- Classement A+ des isolants URSA
- Certification ACERMI

- 1 **Caractéristiques obligatoires** qui doivent apparaître lisiblement sur l'étiquette :
  - EUROCLASSE
  - Résistance thermique déclarée : R<sub>D</sub>
  - Conductivité thermique (λ<sub>D</sub>) déclarée : λ<sub>D</sub>
  - Épaisseur (d) du produit en mm
  - Longueur (l) et largeur (b) du produit en mm
  - Le nombre de m<sup>2</sup> par colis et le nombre d'unités par colis
- 2 **Code usine** : traçabilité de la fabrication des produits
- 3 **Numéro de DoP** du produit et lien internet DoP URSA
- 4 **Symbole et caractéristiques liées au marquage CE** :
  - Symbole visuel, apposé sur le produit mis sur le marché, qui signifie que ce produit est conforme à la réglementation Européenne
  - Année d'apposition du marquage CE
  - Numéro de la norme Européenne
  - Numéro de conformité CE
  - Adresse de la société URSA distribuant le produit sur le marché français
  - Code de désignation reprenant l'ensemble des caractéristiques complémentaires liées à l'application du produit

- 5 **Logo et numéro de certificat ACERMI** garantissant la conformité du produit au marquage CE ainsi que les niveaux « certifiés » des caractéristiques techniques
- 6 **Partie commerciale du produit** :
  - Dénomination commerciale du produit
  - Description du produit
  - Application du produit
  - Code-barres du produit
  - Code SAP du produit
- 7 **Logo du classement A+** des isolants URSA
- 8 **Symbole de l'usinage latéral** du produit seulement pour l'URSA XPS

Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2022, obligation de faire apparaître sur les packagings produits, le logo Triman mentionnant la consigne de tri à suivre pour les emballages du produit.

# URSA lance son configurateur de FDES

**BANKIZ**  
Le configurateur de FDES URSA

All Contents - RCS 495 289 399 - 21120409 - Crédit photo: Freepix

Un outil en ligne pour créer en quelques clics,  
les FDES vérifiées des isolants URSA.

- **Gratuit** : Créez simplement un compte pour utiliser l'ensemble de la plateforme.
- **Rapide** : Configurez vos FDES en quelques clics.
- **Simple** : Exportez vos FDES en différents formats et même dans vos logiciels professionnels.
- **Intuitif** : Bankiz vous guide dans le choix du bâtiment et de l'ouvrage afin de trouver le produit URSA adéquat.




[www.bankiz-fdes.fr](http://www.bankiz-fdes.fr)



# Pourquoi isoler ?

## Principales fuites de chaleur et d'économies :

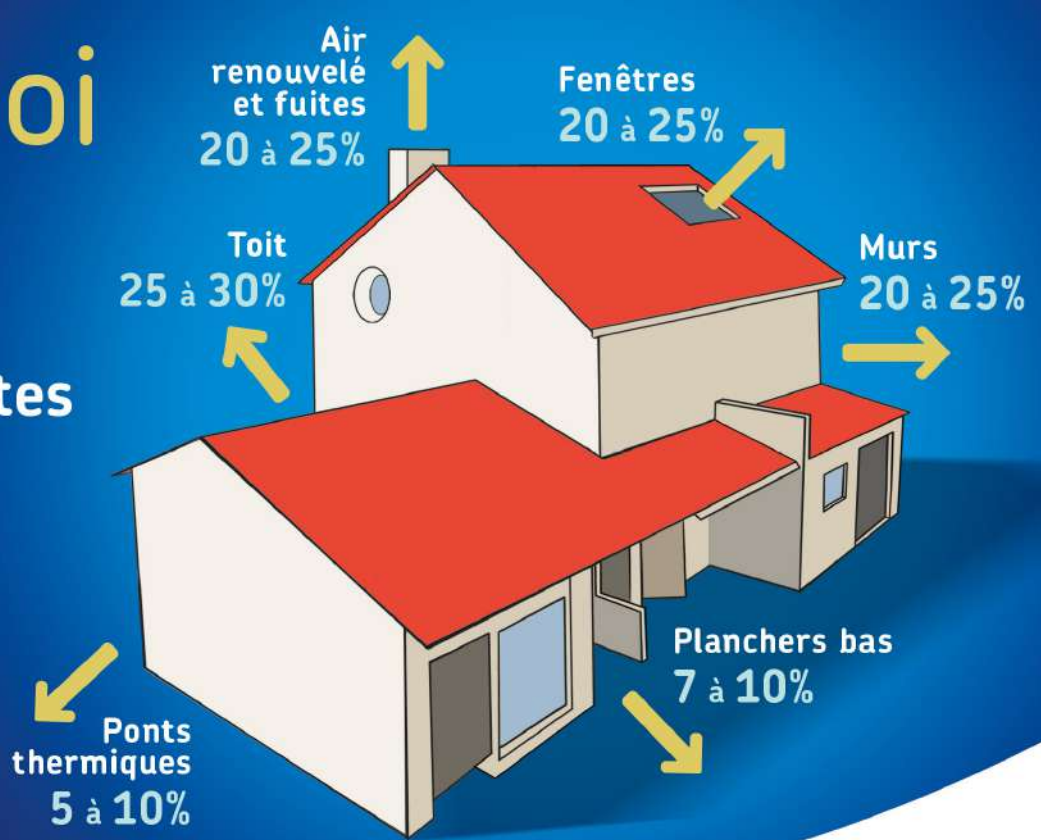

## Avantages d'une bonne isolation :

- Confort thermique été / hiver
- Confort acoustique
- Baisse de la facture de chauffage
- Valorisation du bien à la revente

## Focus confort d'été

Dans le cadre du confort d'été, l'échelle à prendre en compte est celle du bâtiment, et non celle du produit.

En effet les facteurs qui influencent le plus clairement le confort d'été sont les suivants :

- La surventilation nocturne (jusqu'à 5°C)
- La protection solaire des vitrage (jusqu'à 5°C)
- Les apports internes de chaleur (jusqu'à 3°C)
- L'isolation thermique et sa performance en termes de résistance thermique (jusqu'à 3,5°C)
- L'inertie du bâtiment dont la part de l'isolation est négligeable (jusqu'à 2,5°C).

La résistance thermique installée est le paramètre le plus déterminant pour évaluer l'impact de l'isolation sur le confort d'été. Plus un bâtiment est isolé, plus les flux thermiques entrants et sortants sont réduits au travers de la paroi.

Source Etude EMPA

## Niveaux de performance thermique conseillés :

En Neuf	En Réno	(R) la résistance thermique c'est la performance d'un produit isolant
<i>Pour être conforme aux recommandations URSA pour la RE 2020 :</i>	<i>Pour économiser sur votre facture de chauffage et bénéficier des aides financières pour les seuils suivants :</i>	
<b>R ≥ 10 m<sup>2</sup>.K/W</b> en combles	<b>R ≥ 7 m<sup>2</sup>.K/W</b> en combles perdus	$R = \frac{\text{épaisseur Isolant}}{\text{valeur Lambda de l'isolant}}$ <p>► + R est grand, meilleur est l'isolant</p>
<b>R ≥ 5 m<sup>2</sup>.K/W</b> en murs	<b>R ≥ 6 m<sup>2</sup>.K/W</b> en combles aménagés	
<b>R ≥ 4 m<sup>2</sup>.K/W</b> en sols	<b>R ≥ 3,7 m<sup>2</sup>.K/W</b> en murs	
	<b>R ≥ 3 m<sup>2</sup>.K/W</b> en sols	

# Notes

A series of horizontal dotted lines for writing notes.


**URSA FRANCE S.A.S**  
Maille Nord III  
9 Porte de Neuilly  
93160 Noisy-le-Grand

Tél. : 01 58 03 52 00  
Email : [contact.ursa.fr@etexgroup.com](mailto:contact.ursa.fr@etexgroup.com)

Pour vos commandes :  
Tél. : 01 58 03 52 00  
Email : [adv.ursa.fr@etexgroup.com](mailto:adv.ursa.fr@etexgroup.com)

Pour vos questions techniques : 0 820 208 800

[www.ursa.fr](http://www.ursa.fr)

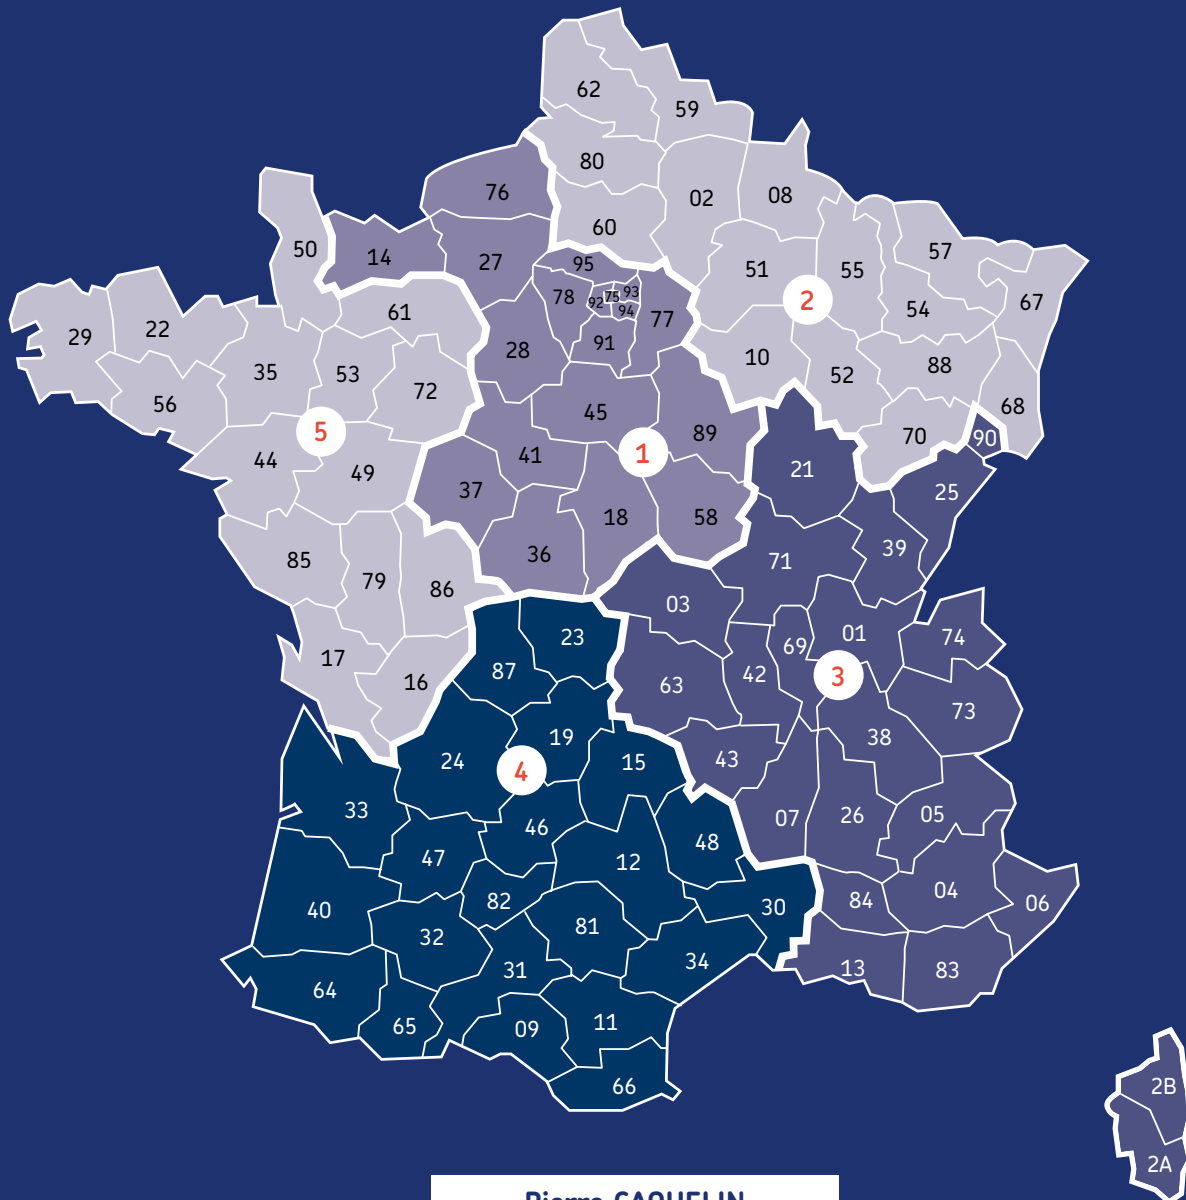

**Pierre CAQUELIN**  
Tél : 07 88 89 19 02

**1 Zakaria KHLIFI**  
Tél : 06 12 29 08 22

**3 Michael CHOQUET**  
Tél : 06 24 94 80 37

**5 Mickaël BOUTHIER**  
Tél : 06 70 21 63 94

**2 Rachid DRAOUI**  
Tél : 06 35 36 14 37

**4 Florian ESTEVE**  
Tél : 06 19 22 42 27