

URSA SERENITY

L'ISOLATION PRÊTE-À-POSER



URSA vous aide à choisir votre isolant selon votre projet et à le poser sereinement.

Vous trouverez sur ce support une aide au choix et à la pose, pour vous accompagner tout au long de votre projet.

Un doute, besoin d'un conseil ? Appelez ALLO URSA au 0 820 208 800






LES AVANTAGES À LA POSE


- Gamme large pour s'adapter à toutes les configurations et méthodes de pose :
- Format panneau ou rouleau
 - Épaisseurs dédiées pour chaque système de cloison (45 ou 70 mm)
- Mise en œuvre simplifiée :
- Largeur 600 mm spécifique pour les cloisons
 - Produit souple, permettant le passage des gaines
- Transport et manutention facilités :
- Compression des produits, dimensions optimisées




Cloison	Epaisseur	
	45 mm	70 mm
Simple	 - 37 dB	 - 39 dB
Double	 - 45 dB	 - 47 dB
Largeur 60 cm ↔ spécial cloisons		

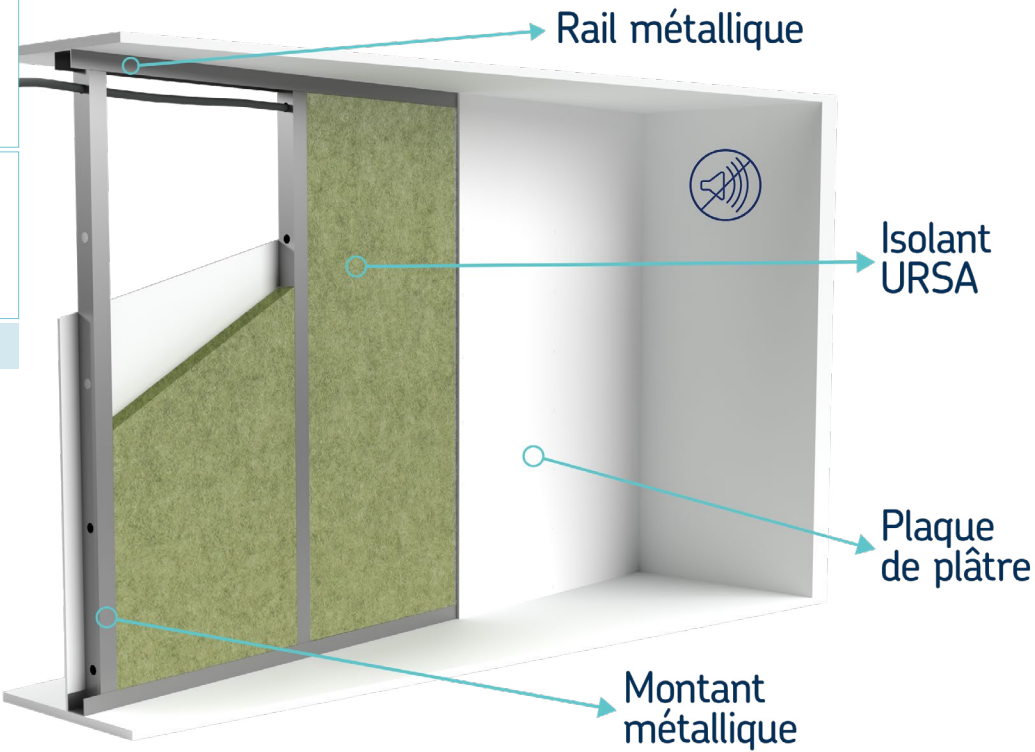


NOS CONSEILS DE POSE




Dérouler le rouleau de l'isolant puis couper à la hauteur sol / plafond + 1 cm.



Poser entre les montants de l'ossature l'isolant découpé : il est maintenu par les montants métalliques.



Répéter l'opération de découpe puis de pose de l'isolant sur toute la cloison.



La souplesse de l'isolant facilite le passage de gaines avant la pose finale de vos plaques de plâtre.



ASTUCE URSA


Afin de préserver les performances acoustiques de la cloison, évitez de faire des percements en vis à vis (prises électriques, interrupteurs, Etc.).

DÉCOUVREZ NOTRE
VIDÉO TUTO DE POSE




Retrouvez l'ensemble de nos
fiches produits sur www.ursa.fr


LES + PRODUIT DE LA GAMME URSA SERENITY



CLOISON 40 TWIN (45mm)
CLOISON 40 ROULEAU NU (70mm)
Solution économique
Produit à dérouler, facile à installer
Produit incombustible : Classement A1



CLOISON PANNEAU 38 KRAFT (45mm)
Solution polyvalente
Kraft facilitant les découpes



CLOISON 32 PANNEAU NU (45mm)
Panneau rigide à haute performance
Produit incombustible : Classement A1

URSA SERENITY

Isoler ses murs, c'est gagner en confort thermique, en été comme en hiver, et en confort acoustique, sans modifier l'aspect extérieur du bâti.

MURS



LES AVANTAGES À LA POSE

Confort de pose :

- Revêtement kraft, facilitant les découpes et manipulation,
- Produit disponible en rouleau ou en panneau, répondant au besoin de chaque projet

Facilité d'emploi :


- Très bonne tenue mécanique

Transport et manutention facilités :


- Compression des produits, dimensions adaptées




NOS CONSEILS DE POSE




L'ossature métallique étant prête à recevoir l'isolant, découper le rouleau à la hauteur sol/plafond + 1 cm.



Placer le panneau découpé contre la paroi et l'embrocher sur les tiges des appuis URSAFIX préalablement clipsés dans la fourrure horizontale.



Placer les autres panneaux bien en contact les uns avec les autres. Placer ensuite les têtes plastiques réglables des appuis URSAFIX sur les tiges. La pose de l'isolant étant terminée, procéder aux opérations suivantes (pose des ossatures métalliques verticales puis des plaques de plâtre).



ASTUCE URSA




L'appui intermédiaire URSAFIX permet de s'affranchir de la planéité du support et d'assurer la jonction entre un mur, une couche d'isolant et une plaque de plâtre (pour des hauteurs de mur inférieures à 5,3m).

DÉCOUVREZ NOTRE
VIDÉO TUTO DE POSE




Retrouvez l'ensemble de nos
fiches produits sur www.ursa.fr

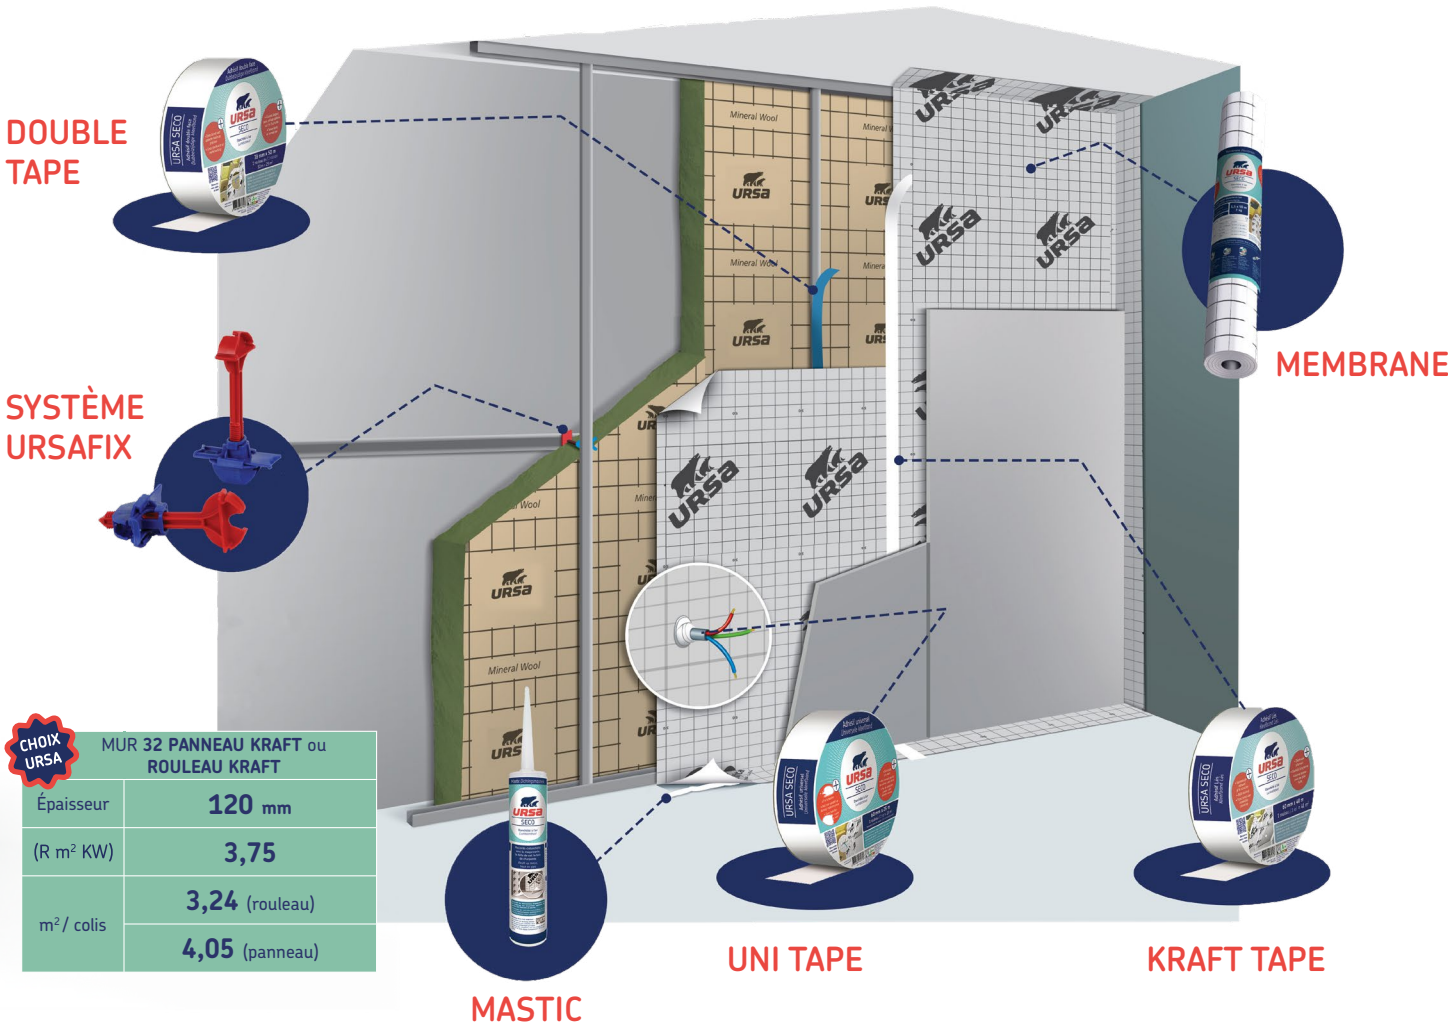

* La pose d'une membrane est facultative pour les locaux à moyenne et faible hygrométrie (hors Construction à Ossature Bois)

LES + PRODUIT DE LA GAMME URSA SERENITY



MUR 32 ROULEAU KRAFT

Ajusté à hauteur d'étage, idéal pour limiter les découpes.
Large choix d'épaisseurs pour répondre à toutes les exigences
Performances thermiques exceptionnelles : optimisation de la surface habitable



MUR 32 PANNEAU KRAFT

Produit panneau : manipulation simple pour une seule personne
Performances thermiques exceptionnelles : optimisation de la surface habitable



MUR 38 PANNEAU KRAFT

Produit en panneau : manipulation simple par une seule personne
Solution économique et polyvalente


URSA SERENITY

Il est indispensable d'isoler ses combles. En effet, 25 à 30% de la déperdition thermique se fait par les toits.


LES AVANTAGES À LA POSE

- Confort de pose :**
- Produit au format rouleau, facile à dérouler
- Facilité d'emploi :**
- Produit disponible dans des longueurs importantes
- Transport et manutention facilités :**
- Compression des produits, dimensions adaptées


NOS CONSEILS DE POSE

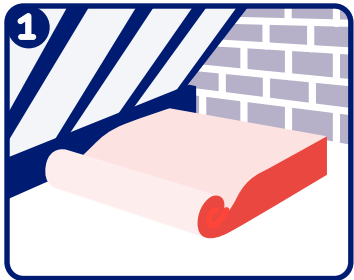


Dérouler le rouleau de laine de verre sur le plancher du comble. La face revêtue kraft doit se trouver côté chaud de l'habitation.

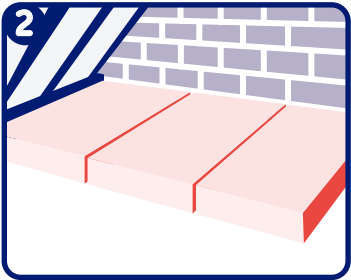

Bien placer les rouleaux de laine de verre en contact les uns avec les autres.

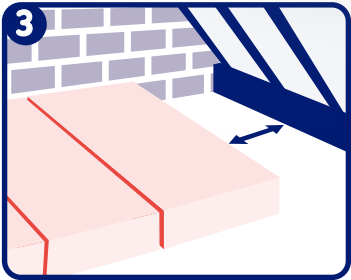

Pour bien remplir toute la surface du comble, découper la dimension manquante + 1 cm.

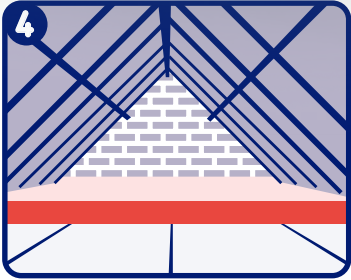

Dans le cas d'une pose bicouche croisée, dérouler la 2^{ème} couche de laine nue perpendiculairement à la 1^{ère} sur l'ensemble de la surface du plancher.



ASTUCE URSA

Dans le cas de la pose d'un isolant sur une isolation existante ou dans le cadre d'une isolation en deux couches, mettez un produit sans kraft (Comble Perdu et Plafond 40 Nu) et posez le en couche croisée par rapport à l'isolation existante. Dans le cas d'une isolation en monocouche, veillez à toujours positionner le kraft côté chaud.

DÉCOUVREZ NOTRE
VIDÉO TUTO DE POSE



Retrouvez l'ensemble de nos
fiches produits sur www.ursa.fr




COMBLES PERDUS ET PLAFONDS



CHOIX
URSA

COMBLE PERDU ET PLAFOND 40 KRAFT

Épaisseur	300 mm
R m² KW	7,50
m² / colis	3,12

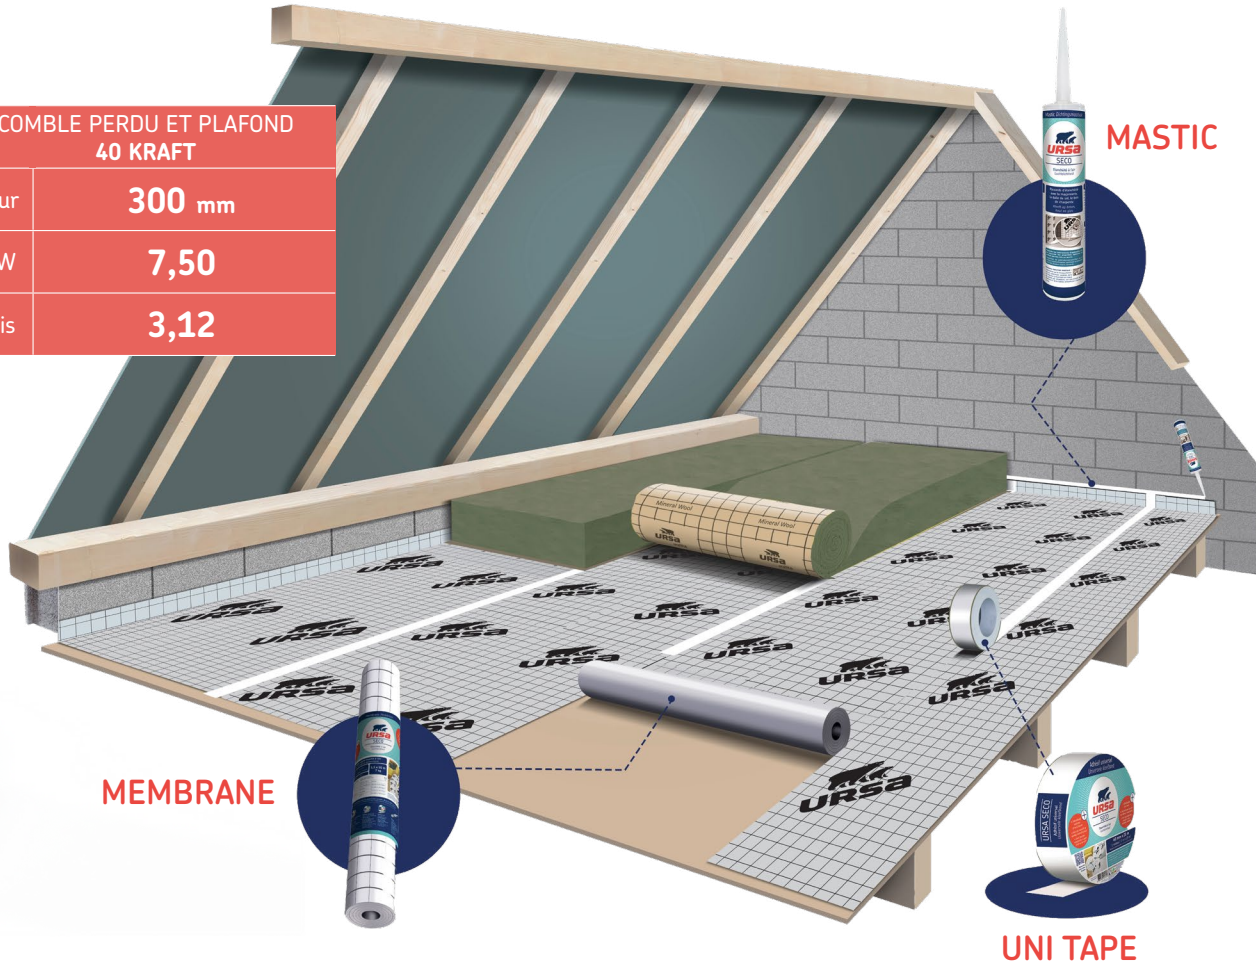

MASTIC

MEMBRANE

UNI TAPE


* La membrane est facultative en climat de plaine, hors zone très froide pour des épaisseurs d'isolant supérieures à 160 mm et hors couverture constituée de bardeaux bitumineux

LES + PRODUIT DE LA GAMME URSA SERENITY



COMBLE PERDU ET PLAFOND 40 NU

Idéal pour les chantiers de rénovation, en seconde couche sur une isolation existante ou en deux couches pour du neuf
Produit incombustible : Classement A1



COMBLE PERDU ET PLAFOND 40 KRAFT

Large choix d'épaisseurs pour répondre à toutes les exigences
Confort de pose : le revêtement kraft facilite les découpes et la manipulation



COMBLE PERDU ET PLAFOND 38 KRAFT

Excellente performance thermique : R de 8 en monocouche
Confort de pose : le revêtement kraft facilite les découpes et la manipulation

URSA SERENITY


Tout comme les combles perdus, bien isoler ses combles aménagés est indispensable. Les produits URSA SERENITY dédiés aux combles aménagés allient semi-rigidité et performance thermique.

LES AVANTAGES À LA POSE

- Confort de pose :**
- Produit semi-rigide tout en étant souple, assure un bon calfeutrement et limite les ponts thermiques
 - Large choix d'épaisseurs pour répondre à toutes les exigences
- Transport et manutention facilités :**
- Compression des produits, dimensions adaptées






NOS CONSEILS DE POSE

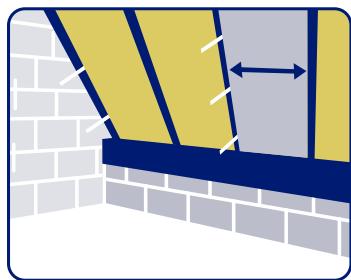

Pour la 1ère couche d'isolation, découper dans la largeur du rouleau de laine de verre nue un panneau de largeur égale à l'entraxe entre chevrons + 1 cm puis le placer entre chevrons.

Répéter l'opération sur l'ensemble du comble en mettant les panneaux découpés bien en contact.

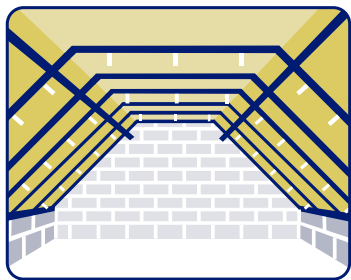

Pose de la 2ème couche d'isolant : Après avoir coupé le rouleau revêtu kraft à longueur, le placer transversalement aux chevrons et l'embrocher au travers des suspentes préalablement fixées sur les chevrons. Placer les rouleaux de laine de verre bien en contact les uns avec les autres. La pose de l'isolant étant terminée, procéder aux opérations suivantes (pose des fourrures, du pare vapeur puis du parement plaque de plâtre).

ASTUCE URSA

Deux types de pose sont possibles en combles aménagés, selon la hauteur et l'espace disponible sous combles. La pose se fera soit :

- en monocouche, avec le produit COMBLE AMENAGE 35 KRAFT sous chevrons
- en double couche, avec une première couche entre chevrons, avec le produit COMBLE AMENAGE 35 NU, puis en seconde couche sous chevrons avec le produit COMBLE AMENAGE 35 KRAFT.

Toujours ménager une lame d'air de 2 cm entre l'isolant et les éléments de couverture ou les écrans (sauf écran HPV).


La mise en place d'une membrane pare-vapeur est indispensable, il doit être posé du côté chaud (en respectant un minimum de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau sd de 18 m en climat de plaine et de 57 m en zone très froide).

DÉCOUVREZ NOTRE
VIDÉO TUTO DE POSE




Retrouvez l'ensemble de nos
fiches produits sur www.ursa.fr

COMBLES AMÉNAGÉS

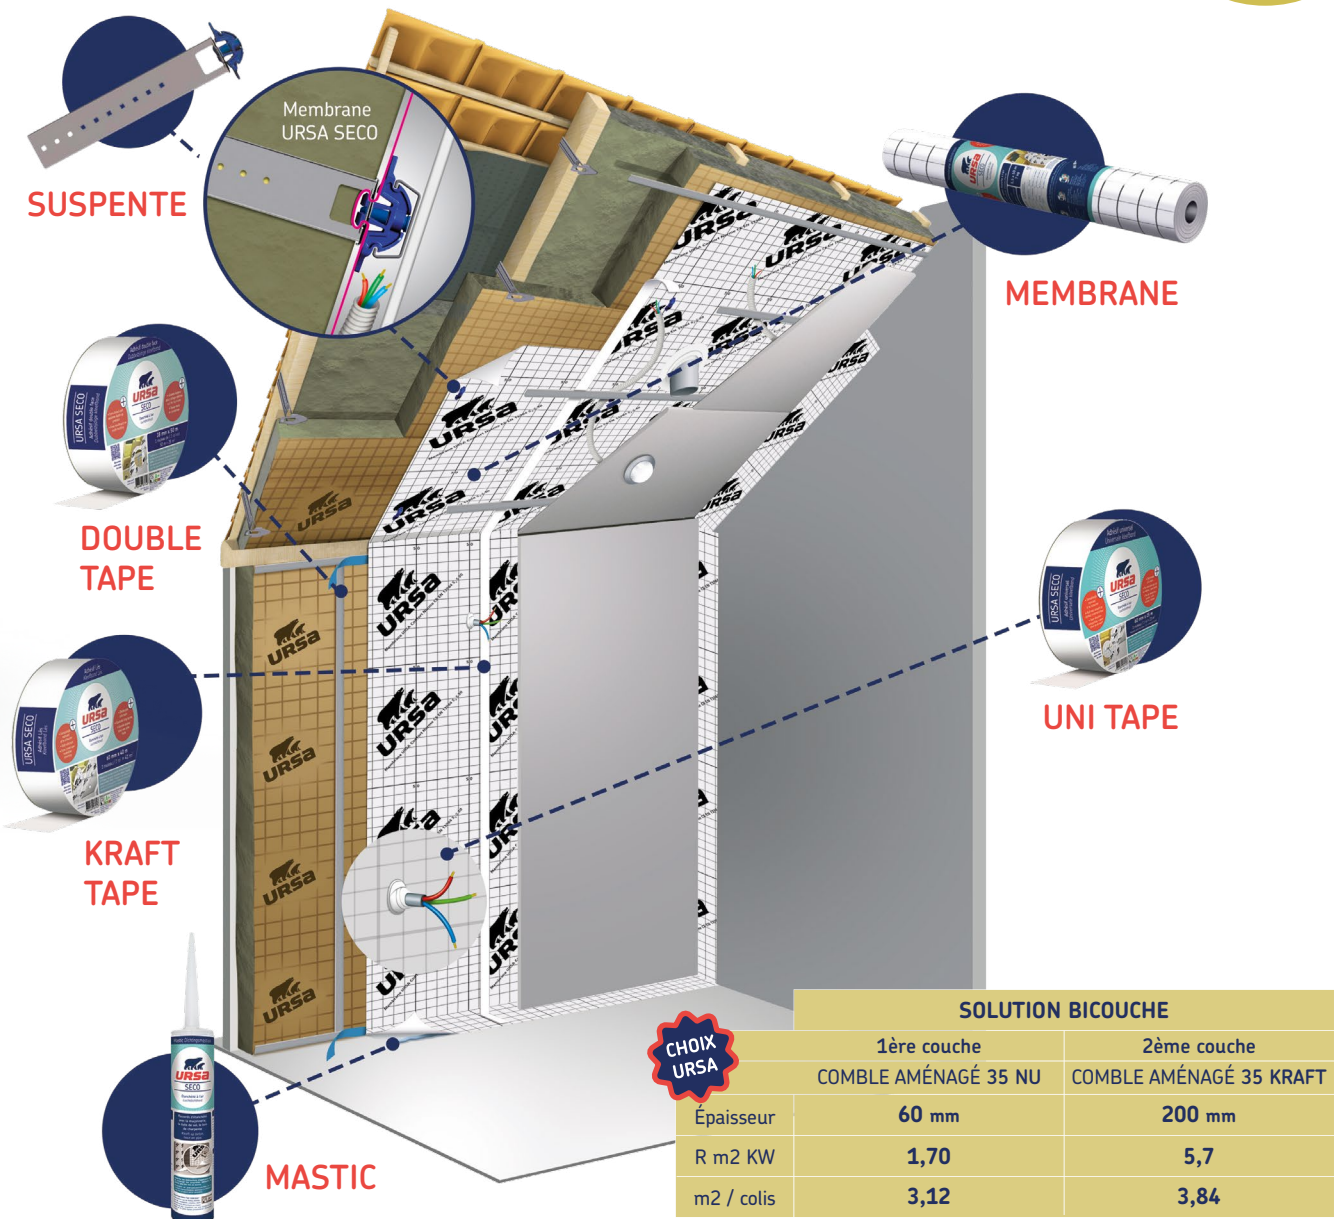


LES + PRODUIT DE LA GAMME URSA SERENITY



COMBLE AMÉNAGÉ 35 NU

Produit à poser en première couche, entre chevrons, grâce à ses dimensions adaptées



COMBLE AMÉNAGÉ 35 KRAFT

Produit idéal pour la pose en monocouche ou en seconde couche : large choix d'épaisseurs pour répondre à toutes les exigences

Confort de pose : le revêtement kraft facilite les découpes et la manipulation