

URSA SECO

Chaque détail compte pour une isolation performante et durable

Découvrez notre gamme d'accessoires



**URSA**
by etex

Sommaire

03 Nos solutions pour une isolation performante

04 URSA SECO
Suspente N+

06 URSA SECO
Appui intermédiaire N+

08 URSA SECO
Connecteur N+

09 Les incontournables
de l'étanchéité à l'air

12 Dans quel cas mettre en œuvre
une membrane ?

14 Charte
logistique

Nos solutions pour une isolation performante

Chez URSA, nous concevons des solutions complètes et innovantes pour garantir une isolation thermique et acoustique optimale.

En complément de nos isolants (laine minérale, polystyrène extrudé, fibre de bois et textile recyclé), nous enrichissons aujourd'hui notre gamme **URSA SECO** avec trois nouveaux accessoires.

SUSPENTE N+



APPUI INTERMÉDIAIRE N+



CONNECTEUR N+



Les accessoires jouent un rôle clé dans la performance et la durabilité d'un système d'isolation. Avec la nouvelle gamme URSA SECO N+, la mise en œuvre devient plus simple, plus rapide et plus efficace.

La **SUSPENTE N+**, dédiée à l'étanchéité à l'air et à la vapeur d'eau, est compatible uniquement avec les laines minérales de verre et exclusivement pour les bâtiments de 1^{re} et 2^e familles d'habitation. Une bonne étanchéité, ce n'est pas qu'un détail :

- Confort : réduction des courants d'air pour un intérieur agréable toute l'année.
- Qualité de l'air : limitation des infiltrations de poussières, fibres, polluants et odeurs.
- Performance durable : prévention des risques de condensation et maintien des qualités thermiques de l'isolant.

L'**APPUI INTERMÉDIAIRE N+** est compatible avec tous nos isolants – laine minérale de verre, fibres de bois ou textile recyclé. Conçu pour s'adapter même aux supports irréguliers, il facilite la correction de la planéité et offre un réglage précis pour une pose sans contrainte. Associé au **CONNECTEUR N+**, il simplifie et sécurise la mise en place de vos systèmes d'isolation.

Avec **URSA SECO N+**, chaque détail compte pour garantir une isolation performante, saine et durable.

Avec **URSA SECO**, vous bénéficiez d'une gamme complète, simple et performante pour créer une enveloppe étanche à l'air, résistante et durable, tout en garantissant une pose facilitée.

Chaque chantier est unique.
URSA vous apporte une solution adaptée à chacun de vos projets.

SUSPENTE N+

La SUSPENTE N+ est un accessoire incontournable pour l'aménagement des combles aménagés et perdus (sous charpente bois).

Fabriquée en polyamide renforcé avec de la fibre de verre, elle allie robustesse et durabilité, joue le rôle de rupteur thermique et assure la continuité de l'étanchéité à l'air et à la vapeur d'eau.




- Tête**
- Facile à installer
 - Montable et démontable sans outil
 - Excellent maintien de l'isolant

La suspente N+ est compatible avec nos isolants en laine minérale, pour des épaisseurs comprises entre 120 et 280 mm, et exclusivement dédiée aux bâtiments de 1ere et 2ème familles d'habitation.


GUIDE D'INSTALLATION




01 Fixer la tige

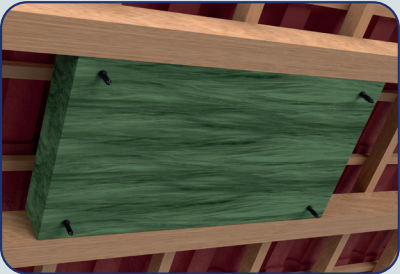


02 Embrocher l'isolant

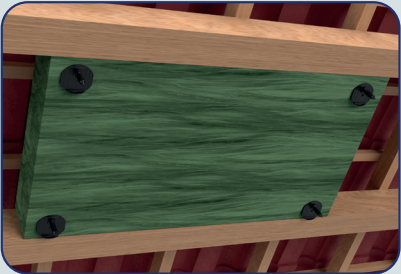


03 Clipser le contre-joint

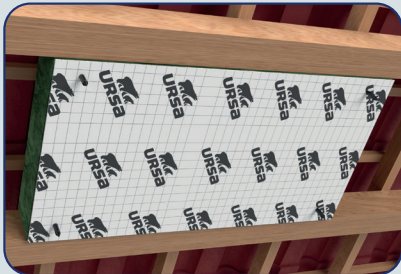

04 Poser la membrane

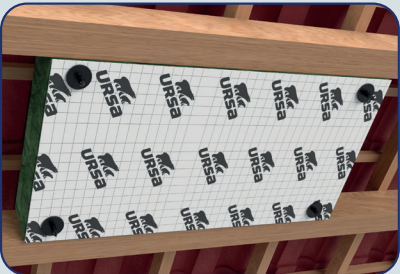

05 Positionner le joint

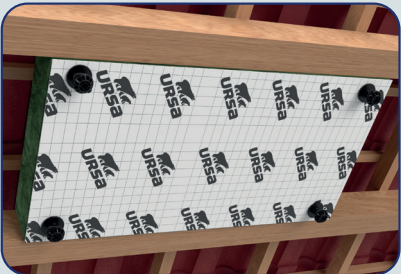

06 Fixer la tête

EN SAVOIR +

LES + PRODUITS



Facilité de pose
tête repositionnable, ajustable à l'infini



Robustesse
tige permettant une excellente tenue, vérifiée par test de chargement sous plafond suspendu



Isolation performante avec étanchéité à l'air et à la vapeur d'eau
contre-joint permettant de garantir la continuité de la membrane



Fabriqué en France

Caractéristiques et conditionnement

Désignation	Épaisseur laine	Unités/colis	Colis/ palette	Dispo	Code SAP	Code EAN (colis)
URSA SECO Suspente N+ 120-160 mm	120 - 160	50	99	S	7043678	4017916575931
URSA SECO Suspente N+ 160-200 mm	160 - 200	50	99	S	7043679	4017916575979
URSA SECO Suspente N+ 200-240 mm	200 - 240	50	99	S	7043680	4017916576211
URSA SECO Suspente N+ 240-280 mm	240 - 280	50	99	S	7043681	4017916576259

S : Stock - Produit toujours en stock.

Quantitatif

Entre 1,5 et 3 par m² suivant les configurations :

Poids de l'isolant Type de plaque	6 kg/m²	10 kg/m²	15 kg/m²	Au-delà
	Entraxe fourrure (m) / distance entre deux points de fixation (m)			
BA 13	0,6 / 1,2	0,5 / 1,2	0,4 / 1,2	Étude particulière
BA 15	0,5 / 1,2	0,4 / 1,3	0,4 / 1,2	Étude particulière
BA 18	0,5 / 1,2	0,4 / 1,2	0,4 / 1,2	Étude particulière
2 BA 13	0,5 / 1,2	0,5 / 1,1	0,4 / 1,2	Étude particulière
Au-delà	Étude particulière	Étude particulière	Étude particulière	Étude particulière



APPUI INTERMEDIAIRE N+

L'APPUI INTERMEDIAIRE N+ est constitué d'un ensemble de trois pièces, la tige, la tête et la clef de verrouillage, permettant de réaliser un doublage des murs sur ossatures métalliques.

Embase

Existe en 2 versions :

- Rénovation : possibilité de visser l'appui à un support existant ou de clipser sur fourrure
- Neuf : embase clipsée sur fourrure



- Tige**
- Réglage précis : crantage de 1,6 mm
 - Robuste : plastique composite


- Tête**
- Compatible avec les fourrures F45 et F47
 - Repositionnable sans outil
 - Rupteur thermique

L'appui est compatible avec nos isolants laine minérale de verre, fibres de bois et fibres de textile recyclé, de 45 à 200 mm.

GUIDE D'INSTALLATION



01 Clipser la tige sur la fourrure ou la visser sur le mur

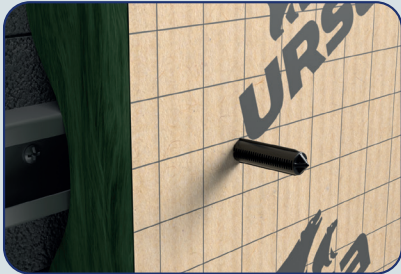


02 Embrocher l'isolant



03 Régler puis clipser la tête de l'appui



04 Fermer l'appui

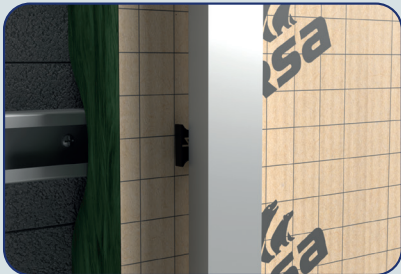

05 Installer la fourrure verticale



EN SAVOIR +

LES + PRODUITS



Précision et fiabilité
grâce à son crantage, l'appui est précis à 1,6 mm



Facilité de pose
installation intuitive en deux mouvements et sans outil



Polyvalent
compatible avec les fourrures F45 et F47, existe en version sécable, embase à visser ou à clipser



Robuste
tenue au choc 120J



Fabriqué en France

Caractéristiques et conditionnement

Désignation	Application	Tapée de menuiserie (mm)	Épaisseur isolant	Unités/colis	Colis/palette	Dispo	Code SAP	Code EAN (colis)
URSA SECO Appui N+ 15-45	Neuf et réno	50-90	15 - 60	50	120	S	7043684	4017916576372
URSA SECO Appui N+ 75-160	Neuf et réno	<= 205	75 - 160	40	120	S	7043695	4017916576501
URSA SECO Appui N+ 75	Neuf	95 - 110	60 - 85	50	120	S	7043696	4017916576532
URSA SECO Appui N+ 100	Neuf	115 - 130	85 - 100	50	120	S	7043697	4017916576563
URSA SECO Appui N+ 120	Neuf	140 - 155	100 - 120	50	120	S	7043698	4017916576594
URSA SECO Appui N+ 140	Neuf	170 - 180	120 - 140	50	120	S	7043699	4017916576624
URSA SECO Appui N+ 200	Neuf	170 - 230	140 - 200	40	120	S	7043700	4017916576655

Les valeurs de tapée de menuiserie sont données pour des plaques de parement en plâtre de type BA13.

S : Stock - Produit toujours en stock.

Quantitatif

Largeur et type de plaque	Entraxe entre appuis (m)			Hauteur maximale de doublage	Appuis intermédiaires / m²
	Nombre d'appui	Entraxe entre appuis	Entraxe des fourrures		
1200 mm (BA13, 15 ou 18)	1	Mi-hauteur ou <= 1,35 m	<= 0,6 m	2,70 m	1,67
	> 1	<= 1,30 m	<= 0,6 m	5,30 m	6,67
900 mm (BA18 et BA25)	> 1	<= 1,30 m	<= 0,45 m	5,30 m	8,9

D'autres valeurs sont possibles sur demande.

CONNECTEUR N+

Le connecteur N+ est une pièce en matière composite avec insert métallique, permettant d'assembler des fourrures, aussi bien de manière verticale que perpendiculaire.



- Têtes**
- Compatible avec les fourrures F45 et F47
 - Pose sans outil
 - Plusieurs configurations possibles

LES + PRODUITS



Facilité de pose
montage simple
et rapide sans outil



**Solidité
et fiabilité**



Polyvalent
Compatible avec les
fourrures F45 et F47



**Fabriqué
en France**

Caractéristiques et conditionnement

Désignation	Type de bâtiment	Unités/colis	Colis/ palette	Dispo	Code SAP	Code EAN (colis)
URSA SECO Connecteur N+	Neuf et réno	25	150	S	7043683	4017916576341

S : Stock - Produit toujours en stock.

Solutions multiples



APPLICATION :
traitement des points
singuliers comme les contours
de fenêtres, les liaisons entre
des plans verticaux et des
plans inclinés.

URSA SECO
Et toujours les
incontournables
de l'étanchéité à l'air
et à la vapeur d'eau

1

Membrane SECO
Pare-vapeur
étanche à l'air

Membrane SECO +
Pare-vapeur étanche à l'air
pour plaines très froides
et zones de montagne

2

Double Tape
Fixation de la
membrane sur les
fourrures avant pose
des plaques de plâtre

3

Kraft Tape
Raccord entre lés
de membrane

4

Uni Tape
Étanchéité entre lés
de membrane, points
singuliers et petits
passages de gaines

5

Mastic
Raccords d'étanchéité
avec la maçonnerie, la dalle de sol
ou les éléments de charpente
(surfaces irrégulières)

Membrane SECO

Membrane SECO étanche à l’air à valeur Sd fixe

Avantages

- **Solidité** : Base polypropylène tramée résistante aux perforations et aux déchirures
- **Sûreté** : Conforme aux réglementations en vigueur
- **Longévité** : Son élasticité lui permet de résister aux effets du vent dans le temps



Valeur Sd	Long. m	Larg. m	m²/rouleau	Quantitatif	Dispo	Code SAP	Code EAN (rouleau)
26 m	50	1,5	75	1,1m² pour 1m²	S	7042061	3760189181705

DoP : <https://dop.ursa.com> - N° 33SECO02024071

Membrane SECO +

Membrane pare-vapeur Sd100 haute performance, idéale pour une application dans les plaines très froides et zones de montagne

Avantages

- **Performance** : le plus haut de gamme avec un Sd de 100m
- **Solidité** : Haute résistance mécanique grâce à sa masse surfacique de 170 g/m²
- 1 rouleau de 75 m² = 68 m² de paroi



Valeur Sd	Long. m	Larg. m	m²/rouleau	Quantitatif	Dispo	Code SAP	Code EAN (rouleau)
100m	50	1,5	75	1,1m² pour 1m²	S	7043455	4017916567707

DoP : <https://dop.ursa.com> - N° 033SECOplus02124071

Mastic

Raccords d’étanchéité avec la maçonnerie, la dalle de sol, le bois de charpente (surfaces irrégulières)

Avantages

- **Efficacité** : Migration en profondeur quel que soit le support, poreux ou fibré
- **Pérennité** : Adhérence durable et élastique long terme
- **Facilité** : Mastic polymère à prise rapide et sans coulée intempestive



Contenance cartouche	Unités / carton	Quantitatif	Dispo	Code SAP	Code EAN (carton)	Code EAN (unité)
310 ml	20	1 cartouche pour 6 mL de raccord	S	7042673	8435062265944	8435062266019

S : Stock - Produit toujours en stock.

Uni tape

Adhésif universel pour recouvrement des lés de la membrane et traitement des points singuliers de l’étanchéité (surfaces lisses)

Avantages

- **Innovation** : Pas de protection jetable = pas de déchet chantier
- **Praticité** : Déchirable à la main
- **Facilité de pose** : La base tramée évite que l’adhésif ne s’enroule sur lui-même



Long. m	Larg. mm	Unités / carton	Quantitatif	Dispo	Code SAP	Code EAN (carton)	Code EAN (unité)
25	60	10	0,67ml/m² de membrane	S	7042060	3760189181750	3760189181743

Kraft tape

Adhésif pour raccord entre lés de membrane URSA SECO

Avantages

- **Praticité** : Déchirable à la main
- **Facilité de pose** : Grande largeur pour une pose facile
- **Pérennité** : Élasticité long terme



Long. m	Larg. mm	Unités / carton	Quantitatif	Dispo	Code SAP	Code EAN (carton)	Code EAN (unité)
40	60	8	0,67ml/m² de membrane	S	7042315	4017916462668	4017916462682

Double tape

Adhésif double face pour fixation de la membrane SECO ou SECO+ sur les fourrures avant pose des plaques de plâtre

Avantages

- **Efficacité** : Tenue forte et immédiate sur tous types de fourrures
- **Facilité de pose** : Grande largeur pour collage optimal sur les fourrures
- **Polyvalence** : Outre les fourrures métalliques, l’adhésif double face offre une bonne adhérence sur le bois, les briques et le béton lisse



Long. m	Larg. mm	Unités / carton	Quantitatif	Dispo	Code SAP	Code EAN (carton)	Code EAN (unité)
50	38	16	2,50ml/m² de membrane pour une entraxe de 400mm 2,22ml/m² de membrane pour une entraxe de 450mm 1,67ml/m² de membrane pour une entre de 600mm	S	7042059	3760189181774	3760189181767

S : Stock - Produit toujours en stock.

Dans quels cas utiliser un pare-vapeur ?

La membrane est généralement nécessaire dans les cas suivants* :

ISOLANTS EN LAINE MINÉRALE DE VERRE

Combles perdus

La pose de la membrane
URSA SECO + est obligatoire en climat de montagne ou zone très froide, **sauf** :

- Support béton
- MOB/COB
- Support bois isolé avec plus de 210 mm de laine minérale et couverture en bardeaux bitumineux.

La pose de la membrane
URSA SECO est obligatoire **sauf** :

- Support en plaques de plâtre isolé avec plus de 165 mm de laine minérale si le support est :
 - Plaques de fibre ciment
 - Feuilles métalliques
 - Petits éléments de couverture
- Support bois isolé avec plus de 210 mm de laine minérale si la couverture est réalisée en bardeaux bitumineux
- Support bois si la couverture est réalisée en :
 - Plaques de fibre ciment
 - Feuilles métalliques
 - Petits éléments de couverture
- Support béton

Combles aménagés

La pose de la membrane
URSA SECO + est obligatoire :

- En zone très froide, peu importe le type de couverture

La pose d'une membrane
URSA SECO est obligatoire :

- En présence d'un écran de sous-toiture HPV (Hautement Perméable à la Vapeur).
- Dans le cas d'une toiture neuve ou d'une réfection totale.
- En rénovation partielle si la couverture est en petits éléments :
 - Si la lame d'air entre isolant et élément de couverture est inexistante
 - Et/ ou si la lame d'air n'est pas de section suffisante (1/250ème).
- Couverture en bardeaux bitumés.

ISOLANTS BIOSOURCÉS

URSA UPTEX URSA UPWOOD


La pose d'une membrane est obligatoire en isolation des contre-cloisons, combles aménagés, combles perdus et plafonds.

La pose d'une membrane
URSA SECO + est obligatoire :

- En zone très froide et de montagne, peu importe le type d'ouvrage (sauf COB, MOB, FOB)


La pose d'une membrane
URSA SECO est obligatoire :

- Hors zone très froide et de montagne, peu importe le type d'ouvrage

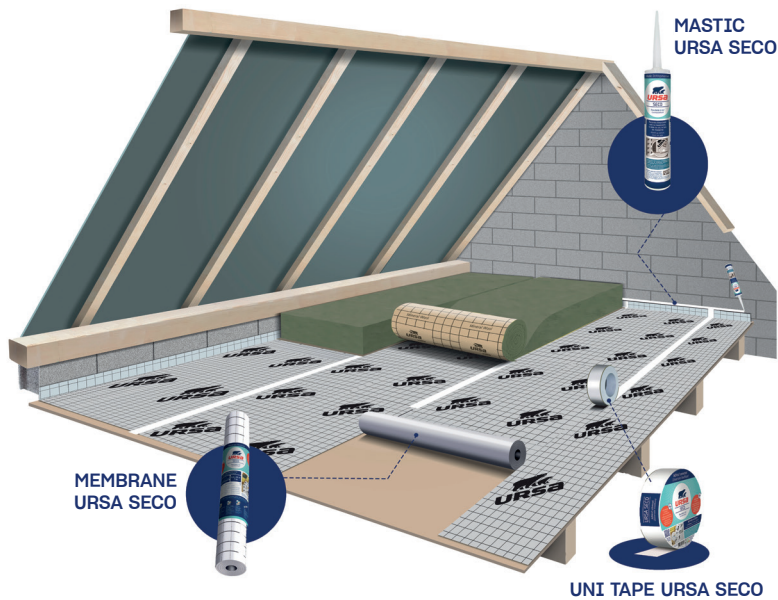

* sous réserve que le comble soit correctement ventilé

Définition du climat de montagne et de plaines en zones très froides (zones bleues)

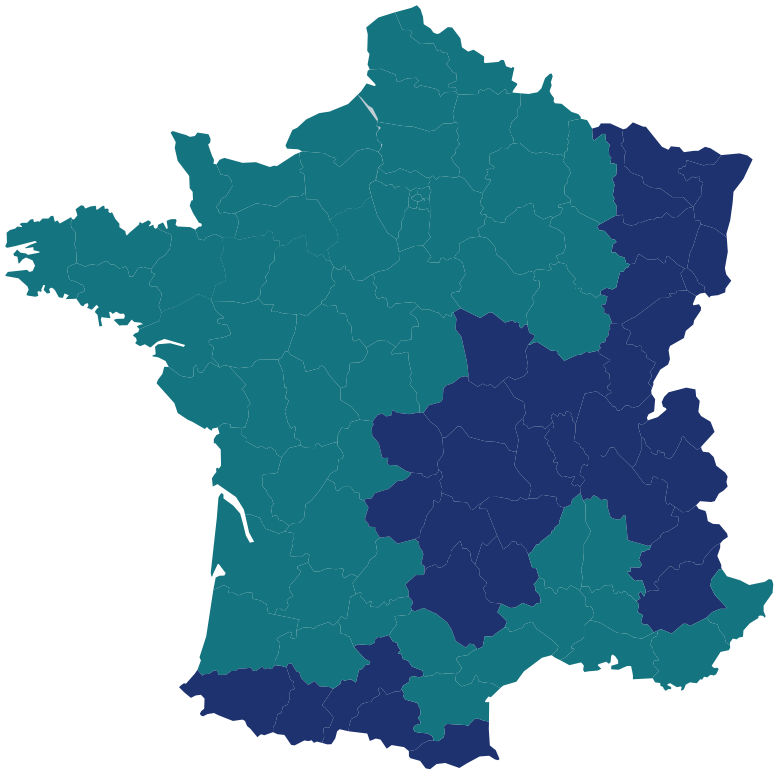

Zones de plaines très froides

Une zone très froide est définie par une température de base inférieure à -15°C (NF P52-612/CN).

Les départements des zones très froides sont :

- Le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, les Vosges, le Territoire de Belfort, la Moselle et la Meurthe-et-Moselle pour les altitudes > 400 m.
- Le Doubs pour les altitudes > 600 m.
- L'Ain, les Hautes-Alpes, l'Isère, le Jura, la Loire, la Nièvre, le Rhône, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, la Savoie et la Haute-Savoie pour les altitudes > 800 m.

Zones de montagne

Les zones en climat de montagne, qui sont définies pour une altitude supérieure à 900 m, sont considérées comme zones très froides.

Charte Logistique

URSA MESSAGERIE, le service dédié au transport des accessoires.


Pour toute commande d'accessoires seuls

		
1 - 9 boîtes/rouleaux	Entre 48 et 72h	50 €
+ de 10 boîtes/rouleaux *	Entre 48 et 72h	OFFERT

* Pour toute commande en messagerie dépassant une palette, un devis personnalisé sera établi.

Pour toute commande panachée

SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE :

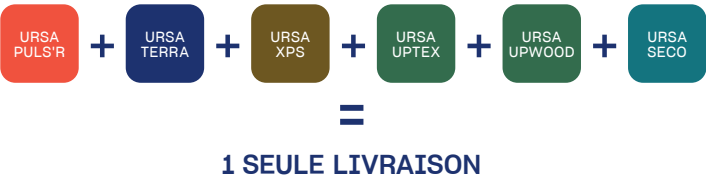

Type de commande

LIVRAISON EN FRANCE MÉTROPOLITAINE				
Camion complet 20 palettes ⁽³⁾	1 commande 1 point de livraison	J+3	Journée	OFFERT
		J+4	Créneau horaire / heure fixe	
	1 client 2 commandes 2 points de livraison ⁽¹⁾	J+4	Journée	
	1 client 3 commandes 3 points de livraison ⁽²⁾			
1/2 camion 10 palettes	1 commande 1 point de livraison	J+5	Journée	OFFERT
		J+5	Créneau horaire / heure fixe	
1/4 ou 3/4 camion entre 5 et 15 palettes	1 commande 1 point de livraison	J+8	Journée	OFFERT
		J+8	Créneau horaire / heure fixe	
Quantités inférieures au franco 5 palettes	1 commande 1 point de livraison	Nous consulter	Nous consulter	1 à 4 palette(s) = 185 €

LIVRAISON EN CORSE ⁽⁴⁾				
Camion complet 20 palettes ⁽³⁾	1 point de livraison	J+6	Journée	OFFERT

⁽¹⁾ 40 km maximum entre les 2 points sans détour
⁽²⁾ 80 km maximum entre les 3 points de livraison sans détour
Les commandes doivent arriver en même temps et indiquer «à grouper».
⁽³⁾ 22 palettes pour URSA UPTEX & URSA UPWOOD
⁽⁴⁾ En cas de demande de livraison sur une autre île en France métropolitaine, les conditions de livraisons seront étudiées au cas par cas par Ursa.





URSA FRANCE S.A.S

Maille Nord III
9 Porte de Neuilly
93160 Noisy-le-Grand

Pour vos commandes :

Tél. : 01 58 03 52 00
Email : adv.ursa.fr@etexgroup.com

Pour vos questions techniques :

Tél. : 01 84 80 87 04
Email : contact.ursa.fr@etexgroup.com

www.ursa.fr

